Синие.

АСИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

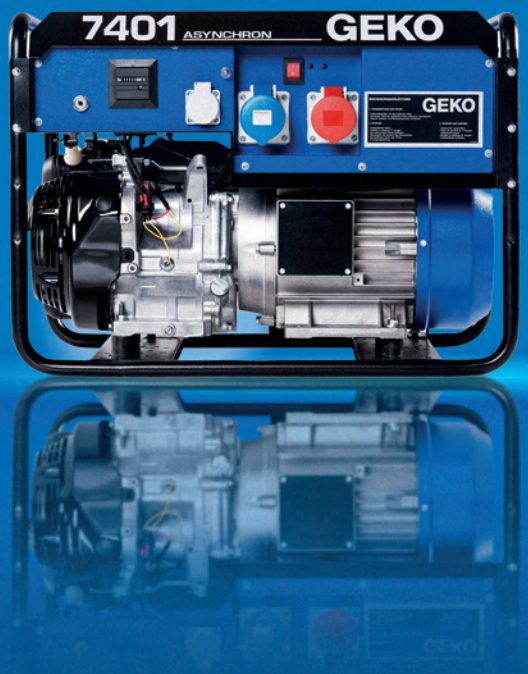

GEKO

MADE IN GERMANY

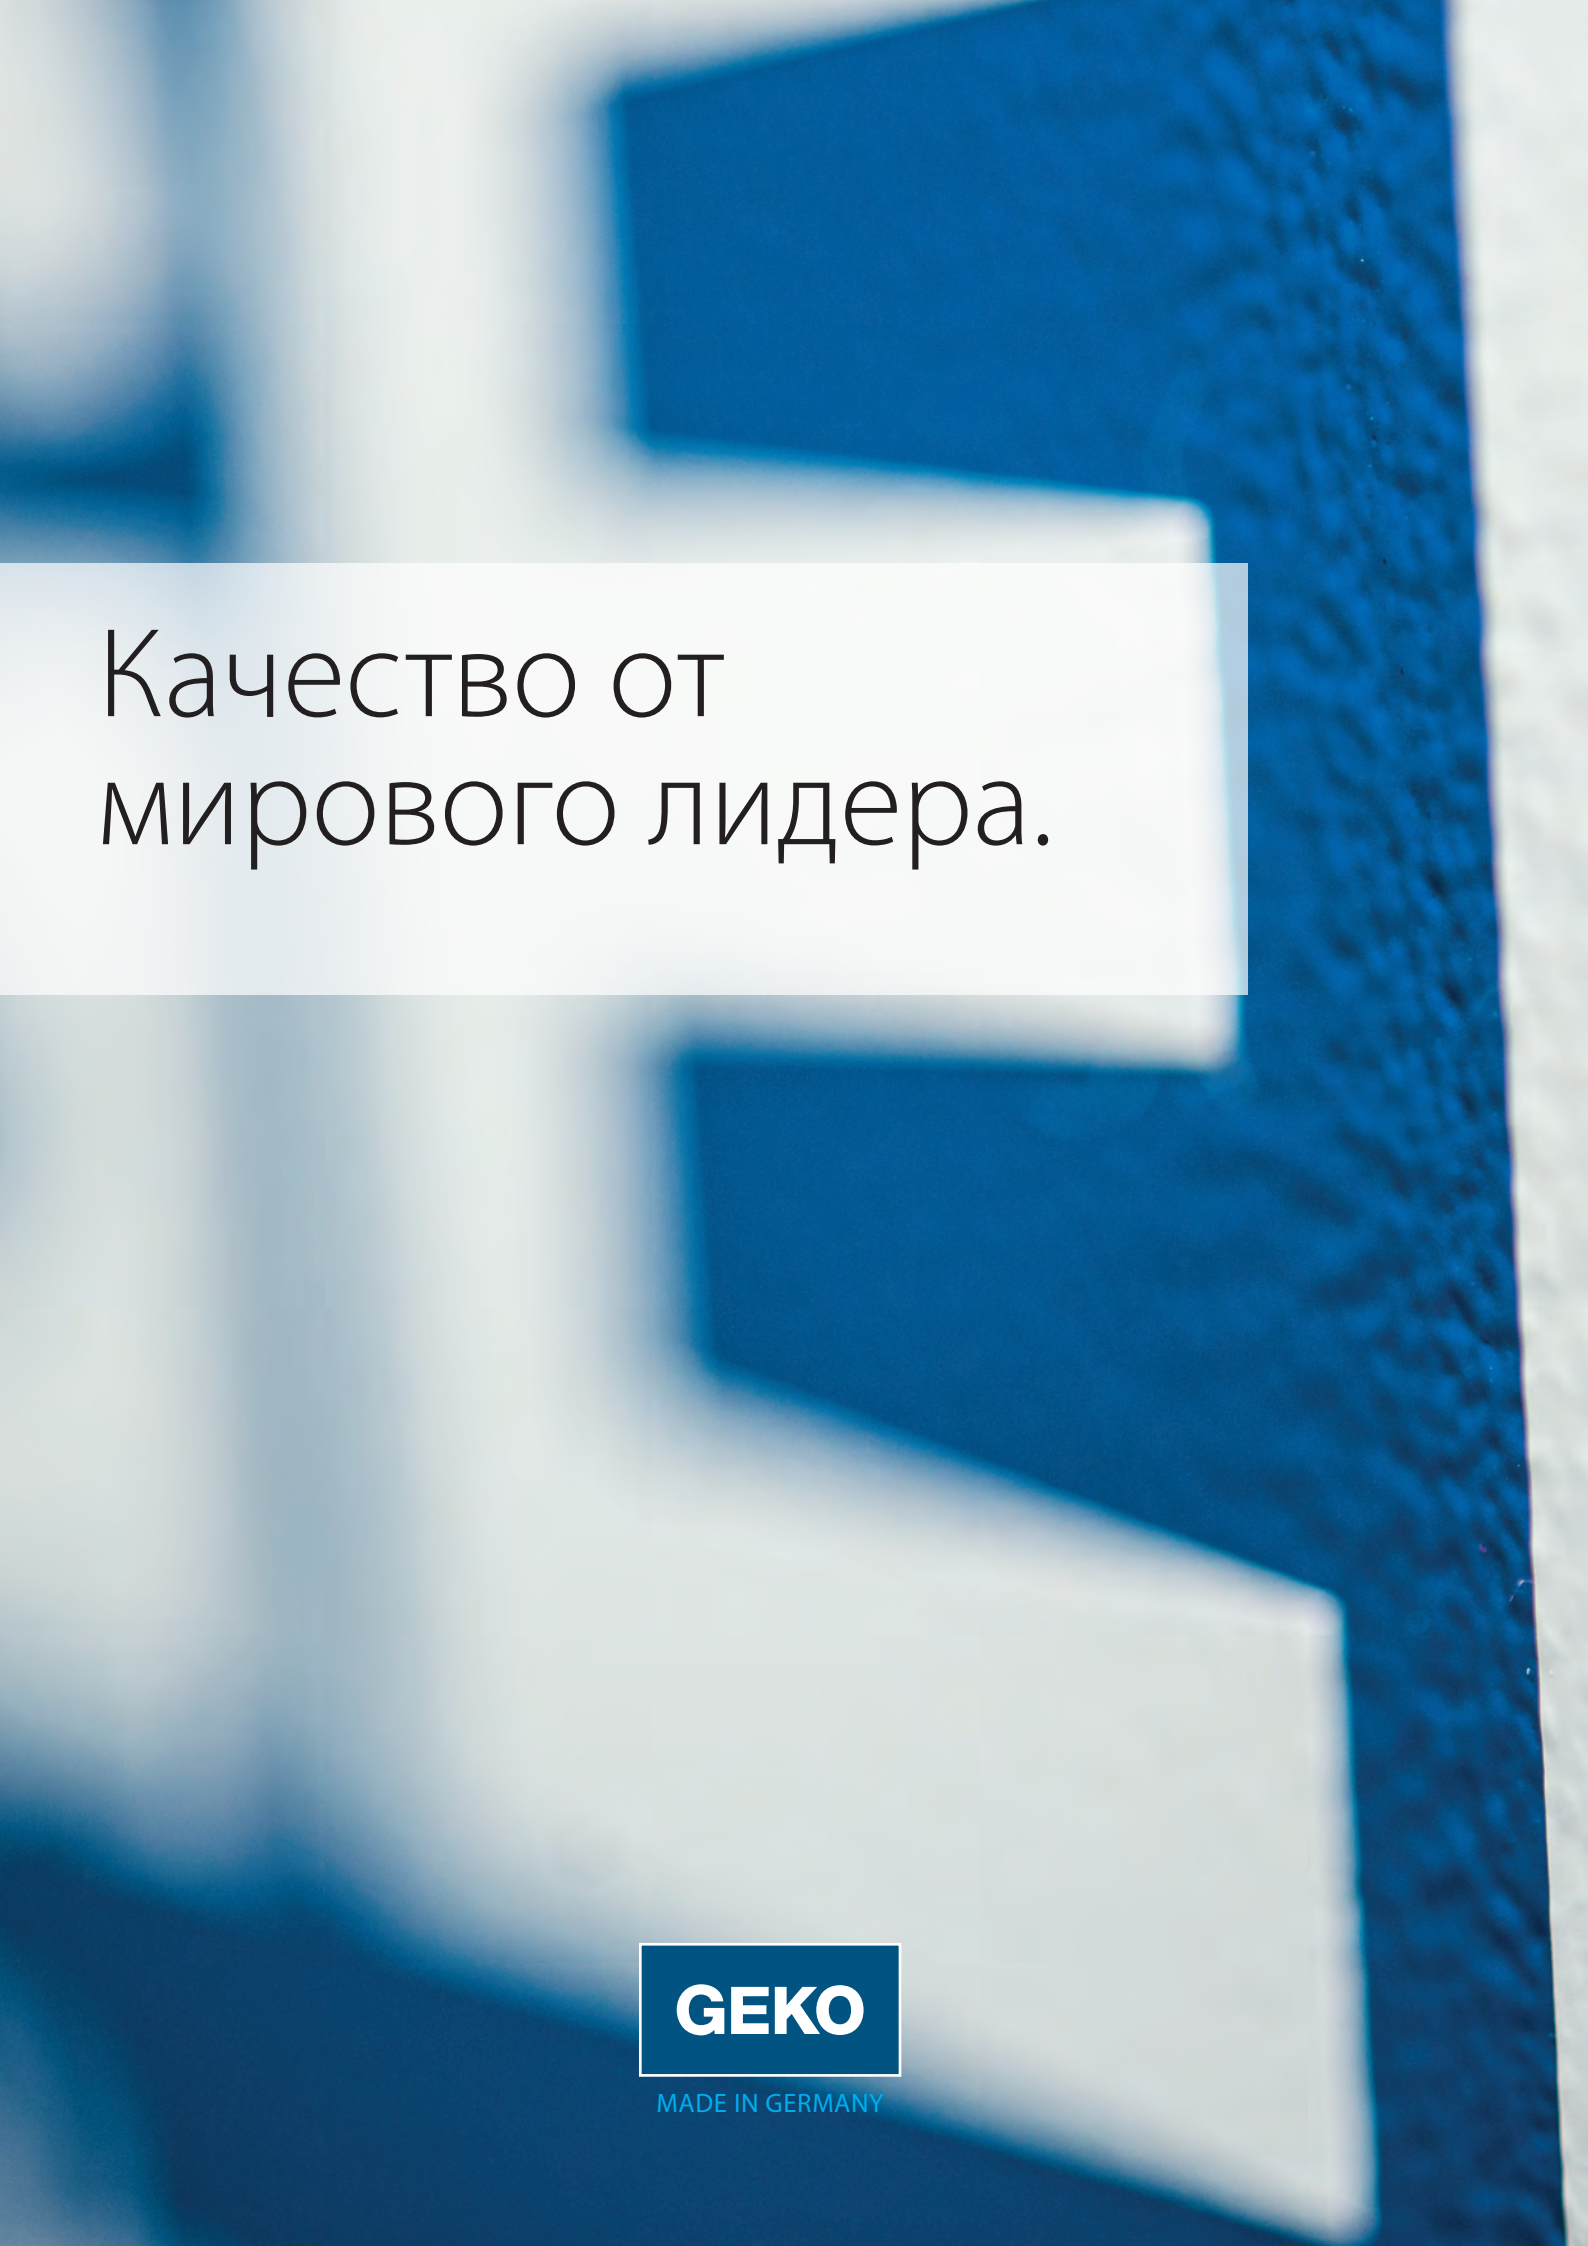
Качество от
мирового лидера.
GEKO
MADE IN GERMANY

Наименование типа, выбор, применение

Обозначение типа GEKO

Обозначение типа электростанции GEKO содержит множество технических сведений. Для лучшего понимания здесь приведены все сокращенные обозначения:

Применение

Чтобы немного облегчить вам выбор нужной электростанции, все типы имеют пиктограммы, указывающие на предпочтительное применение.
Разумеется, любая электростанция GEKO универсальна и подходит для любого использования.

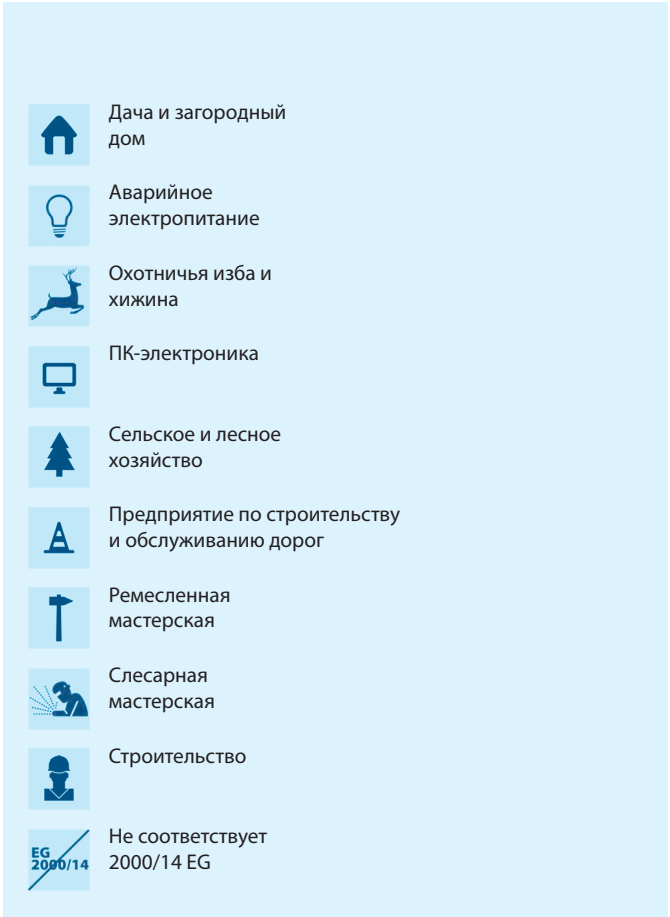

Мы создаём ток.

ГЕНЕРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Сделано в Германии

Мир электрогенераторов

ДЛЯ ЛЮБОЙ ЦЕЛИ. СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.

Die Professionellen

2,5 кВА - 13 кВА Бензин
5 кВА - 2000 кВА дизель

14

Silent Economic

3 кВА - 13 кВА Бензин

32

Super Silent

1,7 кВА - 18 кВА Бензин
6,4 кВА - 1700 кВА дизель

38

Die Robusten и двухподшипниковые генераторы

4,1 кВА - 5,9 кВА Бензин

54

Генераторы с приводом от вала отбора мощности

18 кВА - 85 кВА

58

Асинхронный генератор. Выгодно.

Использование этой технологии для электропотребляющих устройств благодаря низкому коэффициенту нелинейных искажений (клирфактору).

Это доказано тестами и анализами. При использовании асинхронного генератора GEKO в диапазоне гармонических колебаний присутствуют лишь незначительные помехи. Это ведет к существенному снижению негативного воздействия „мешающего“ напряжения на электроприборы. Величина этого „мешающего“ напряжения выражается так называемым коэффициентом нелинейных искажений (клирфактор). Этот коэффициент у асинхронных генераторов GEKO составляет примерно 2 %, у генераторов же других производителей – до 15 %. Это позволяет без помех использовать электроприборы. Благодаря низкому клирфактору электродвигатели работают тише и медленнее нагреваются. Низкий клирфактор позволяет избежать помех при использовании лабораторного оборудования, аппаратов сварки пластмасс, зарядных устройств для аккумуляторов и мультимедийного оборудования.

Превосходные пусковые свойства для индуктивных „тяжело запускающихся“ потребляющих устройств.

Благодаря специальному стартовому усилителю генераторы GEKO превосходят аналогичное оборудование с инверторной или цикло-конверторной технологией. Асинхронные генераторы GEKO со стартовым усилителем равноценны синхронным генераторам.

Кроме того, GEKO является единственным производителем, указывающим конкретные значения пускового тока своих генераторов. Примером „трудно запускаемых“ являются дисковые пилы, компрессоры и насосы.

Отраслевые нормы безопасности (BGI 867) предусматривают степень защиты IP 54.

Благодаря степени защиты IP 54 удается повысить срок службы генераторов, поскольку подшипники и обмотка оптимально защищены от вредных воздействий. Сфера применения генераторов существенно расширена благодаря их способности работать при высокой влажности и в условиях сильной загрязненности. Тем самым, продолжительная работа оборудования на открытом воздухе уже не вызывает проблем. Такая степень защиты предписана нормами безопасности BGI 867.

Повышение мощности благодаря синхронизации (параллельный режим).

Асинхронная конструкция позволяет удвоить производительность генератора с помощью дополнительного синхронизирующего устройства SCS 400 без необходимости дорогостоящей синхронизации. Это устройство позволяет использовать в параллельном режиме электростанции с асинхронными генераторами разной мощности. Возможно использование 2-х станций мощностью до 9 кВА

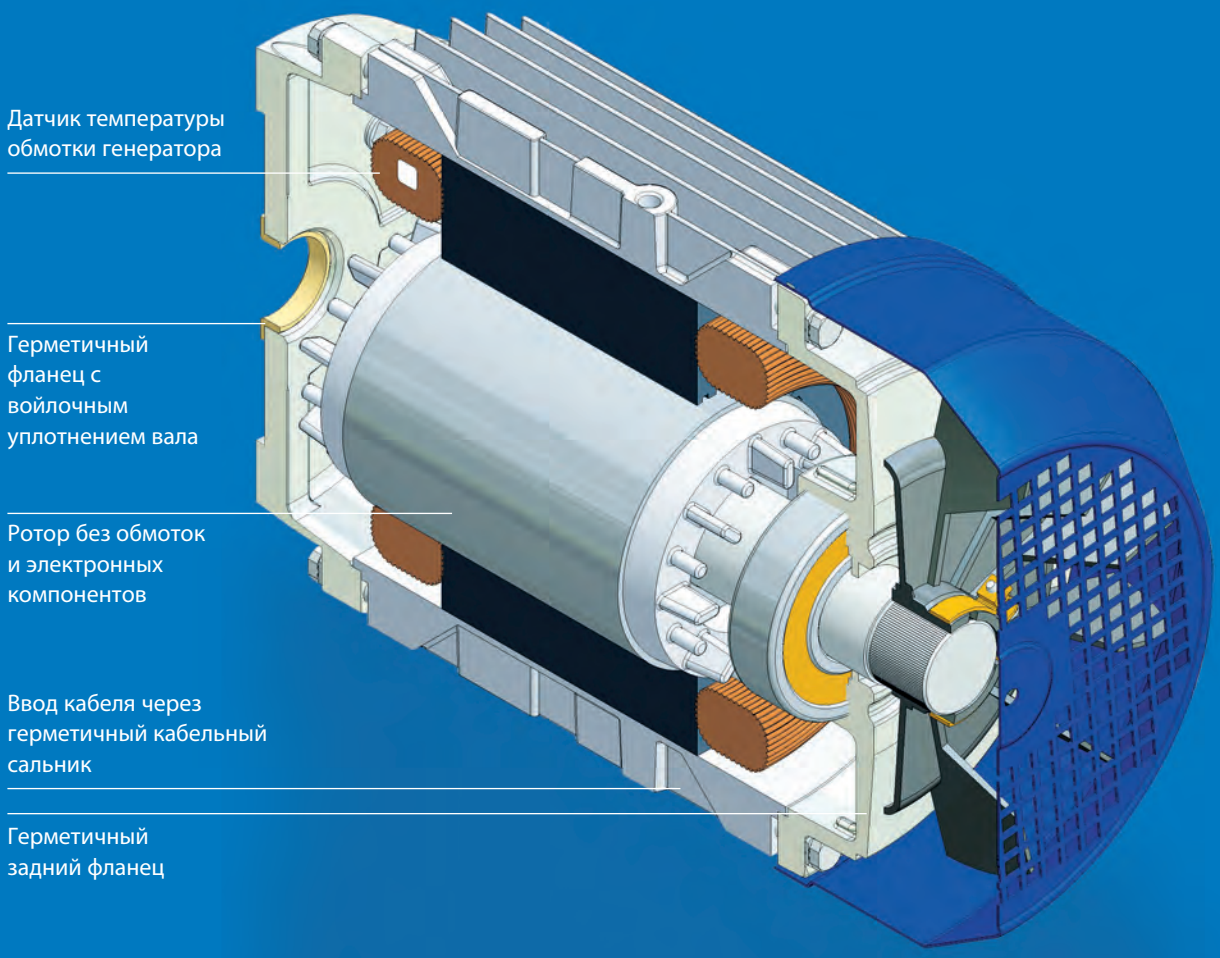

Конструкция не требующего технического обслуживания асинхронного генератора GEKO

В генераторах полностью отсутствуют любые чувствительные и подверженные сбоям электронные детали и вращающаяся обмотка. Благодаря этому асинхронный генератор практически не подвержен износу и чрезвычайно долговечен.

Отсутствие перенапряжения

Опасное перенапряжение на ненагруженных фазах, возникающее преимущественно в синхронных генераторах (класс защиты IP 23), в асинхронных генераторах GEKO полностью отсутствует.

Этот принцип асинхронных генераторов GEKO позволяет исключить перенапряжение на отдельных фазах. Поэтому по сравнению с синхронными генераторами, в асинхронных генераторах к отдельным фазам можно подключать устройства существенно более высокой мощности.

Алфавит оборудования GEKO

ПРОСТОЙ СПРАВОЧНИК С ОТВЕТАМИ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Какая мощность должна быть у моей электростанции?

Омические приборы –
это приборы активной нагрузки, например, электроплиты или обогреватели. Для расчета необходимой мощности вашей станции GEKO сложите мощность всех приборов, которые вы планируете питать одновременно при помощи электростанции, и добавьте к полученной величине еще 10 %. Относительно показателя мощности ватт (Вт) можно приравнять к вольт-амперам (ВА).

Индуктивные приборы –
требуют большого пускового тока, например, дисковые пилы и компрессоры. И здесь для выбора оптимальной электростанции GEKO необходимы точные расчеты.

Порядок выбора:

В настоящем каталоге все электростанции GEKO без стартового усилителя имеют **типовое обозначение (-A)**, например, 3002 E –A/HHBA. Производительность электростанции без стартового усилителя должна превышать мощность индуктивных приборов в 3–3,5 раза.

Пример: компрессор на 3000 Вт x 3,5 =
генератор без стартового усилителя на 10 500 Вт (10,5 кВА)

Электростанции GEKO со стартовым усилителем или синхронные генераторы в настоящем каталоге имеют **типовое обозначение (-AA) или (-S)**, например, 3002 E -AA/HHBA или 13002 ED -S/SEBA. Производительность электростанции со стартовым усилителем должна превышать мощность индуктивных приборов в 2 раза.

Пример: компрессор на 3000 Вт x 2 =
генератор без стартового усилителя на 6 000 Вт (6 кВА)

Важное примечание: эти примеры показывают, что при одинаковой потребляемой мощности можно использовать меньший по размеру и более доступный по цене аппарат. В случае сомнений предпочтительно использовать электростанцию GEKO более высокой мощности.

GEKO PLUS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GEKO.

Ручной аварийный переключатель (MNU)

В случае обесточивания электростанция GEKO осуществляет аварийное электроснабжение вашего дома с помощью ручного аварийного переключателя. Простая и экономичная установка и пуск. В наличии имеются:

1-фазный на 16 A
3-фазный на 16 A или 32 A
Включаемая мощность у всех составляет 63 A.
Устройства более высокой мощности по запросу.

Устройство дистанционного запуска FFS 100

Устройство дистанционного запуска FFS 100 позволяет включить и выключить практически любой агрегат с расстояния до 100 м. Устройство работает в беспомеховом диапазоне частот 433 МГц. Благодаря компактной модульной конструкции GEKO устройство может быть легко установлено в электростанции типа Super-Silent-OHV.

Аварийное автоматическое устройство Blackout Control NS 10 / BLC 100

Аварийное автоматическое устройство NS 10 / BLC в случае обесточивания или сильных скачков напряжения в сети автоматически переключается в режим питания от электростанции GEKO. После восстановления напряжения устройство включает обратно режим питания от электросети.
Устройство NS 10 / BLC отличается удобством пользования и уже встроено в вашу электростанцию GEKO.
Имеется в наличии в 1- и 3-фазном исполнении.

BLC

Устройство автономного управления IS 10

Устройство предназначено для автономного использования. Широкие возможности программирования, индивидуальные входы и интерфейсы, интуитивность управления, возможность мониторинга и многое другое выделяют эту систему на фоне других устройств.

Благодаря дисплею с подсветкой уже издалека видно, работает ли станция надлежащим образом, появилось ли предупреждение и есть ли сбой в работе. Навигация по меню понятна даже для непрофессионалов.

Все ошибки отображаются графически и регистрируются с помощью кода с целью их однозначной идентификации. Кроме того, вы можете задать интервалы обслуживания и установить время блокировки.

IS 10

GEKO**PLUS**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GEKO.

Устройство синхронизации SCS 400

Система контроля SCS 400 позволяет параллельно объединить асинхронные электростанции или приборы меньшей или разной мощности. Синхронизация осуществляется полностью автоматически. Такие качества, как абсолютная эксплуатационная безопасность, простота пользования и надежность конструкции говорят сами за себя.
Внимание! Параллельное использование синхронных электростанций невозможно.

Универсальный бортовой компьютер UBC 400

Контроль экономичности.
Универсальный бортовой компьютер UBC отображает до 20 текущих параметров работы вашей электростанции GEKO Благодаря компактной модульной конструкции GEKO компьютер UBC 400 может быть легко установлен практически в любой электростанции.

Компьютер отображает следующие данные и параметры: напряжение, фазное напряжение, суммарный ток, частота, отдаваемая мощность в фазе в кВт, суммарная мощность в кВт, время работы, оставшееся время до следующего обслуживания, текущее время и дата.

GEKO Individual – индивидуальные решения для наших клиентов

Центральное расположение нашего конструкторского отдела, а также непосредственно примыкающее к нему производство позволяет нашей команде квалифицированных продавцов быстро выполнять индивидуальные требования наших клиентов.

Высочайшее качество разработок и производства – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ – лидер на рынке асинхронного генераторного оборудования

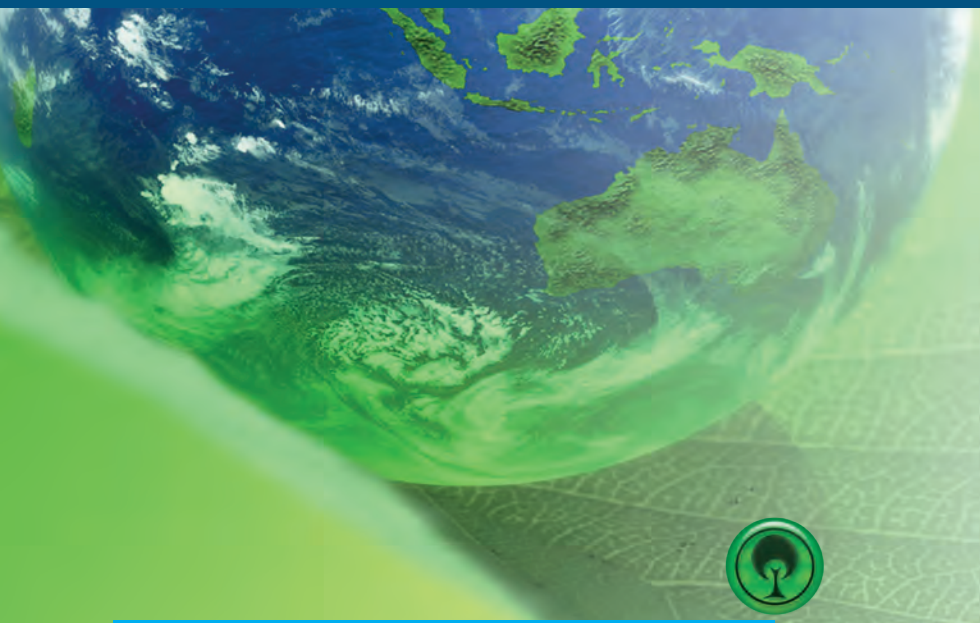

Silent Economic – берегите природу и свой кошелек

Технология Silent Economic позволяет снизить число оборотов двигателя и в случае потребности в электроэнергии быстро повысить их. В результате удается существенно снизить расход топлива, вредные выбросы, уровень шума и износ. Число оборотов двигателя сразу после последней отдачи мощности в зависимости от типа оборудования сокращается на 20-40 %. Таким образом электростанция остается готовой к работе. При необходимости подачи электропитания система мгновенно выводит двигатель на номинальный режим оборотов и на полную мощность, что позволяет использовать трудно запускаемые приборы.

Серия GEKO Silent Economic содержит электростанции мощностью от 3 до 13 кВА, позволяющие осуществить пуск потребляющих устройство в три раза быстрее по сравнению с аппаратами других производителей. Кроме того, высокое остаточное напряжение позволяет использовать крупные индуктивные агрегаты.

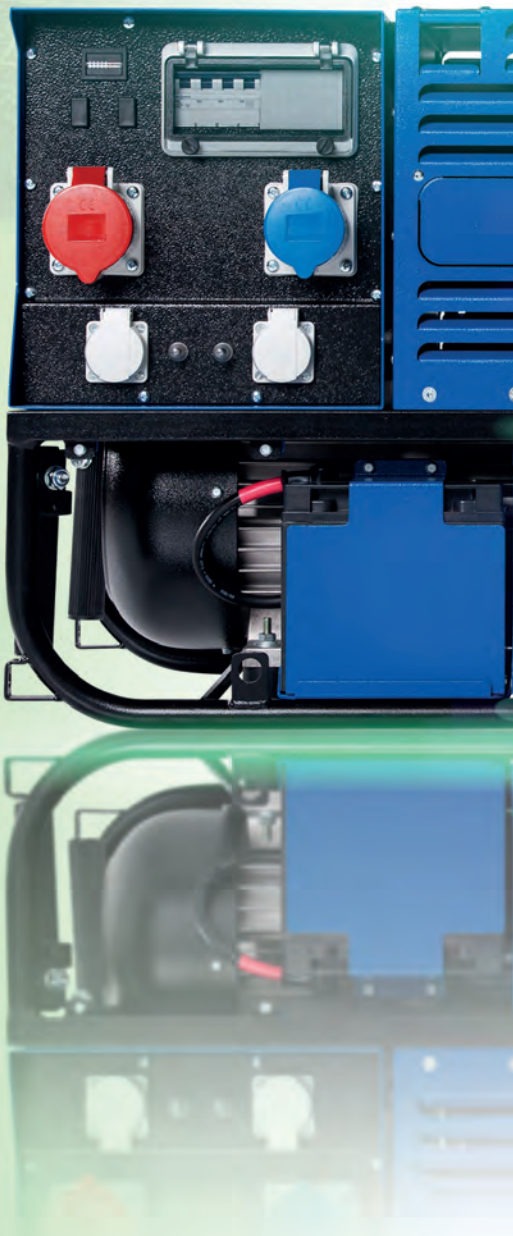

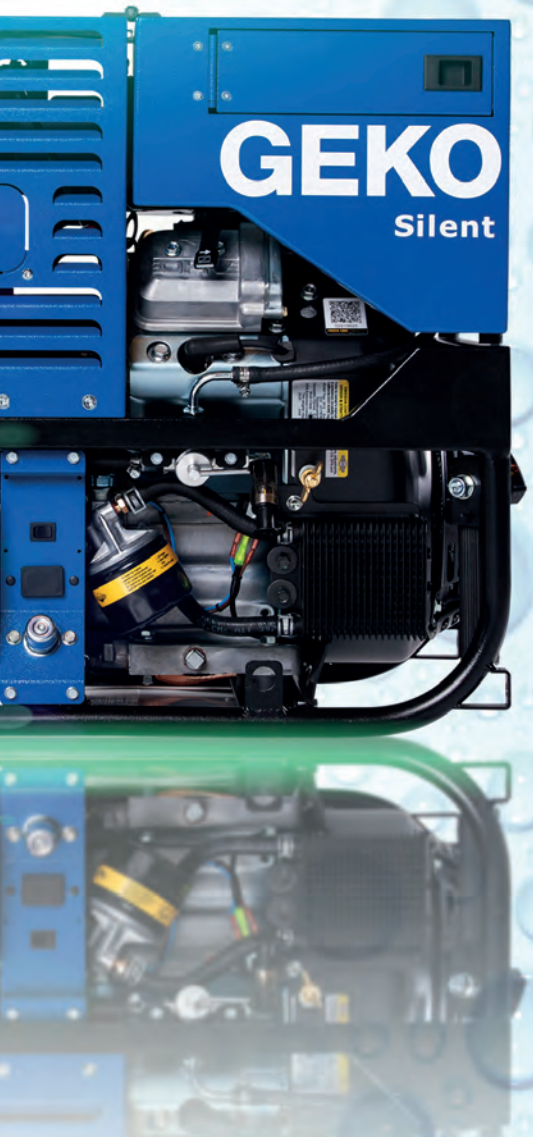

Безопасность превыше всего. Степень защиты согласно DIN 40050

Степень защиты электрооборудования определяется нормой DIN 40050. Электроприборы должны быть защищены от влаги и чужеродного воздействия. Степень защиты обозначается буквами IP и двумя цифрами.

Первая цифра:

2 Защита от проникновения твердых предметов диаметром более 12 мм
3 Защита от проникновения твердых предметов диаметром более 2,5 мм
4 Защита от проникновения твердых предметов диаметром более 1 мм
5 Защита от пыли. Абсолютная пылезащита невозможна, но пыль не должна попадать внутрь в количествах, способных нарушить работу оборудования

Вторая цифра:

1 Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия
2 Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена по вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно
3 Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена по вертикали в любую сторону на угол до 60° включительно
4 Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия

Это означает, что оборудование степени защиты IP 23 может быть подвергнуто воздействию дождя или брызг лишь условно. Поэтому GEKO в отличие от других производителей обеспечивает степень защиты IP 54. Оборудование с такой степенью защиты можно безопасно использовать при воздействии на него брызг с любой стороны. Кроме того, пылезащита увеличивает срок службы генератора.

Die Professionellen

ДЛЯ ЛЮБОЙ ЦЕЛИ. СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.

Для профессионального использования

Высочайшая надежность

Доступно множество принадлежностей

Диапазон мощности:
2,5 кВА - 13 кВА Бензин
5 кВА - 2000 кВА дизель

Продолжительное использование благодаря большому баку

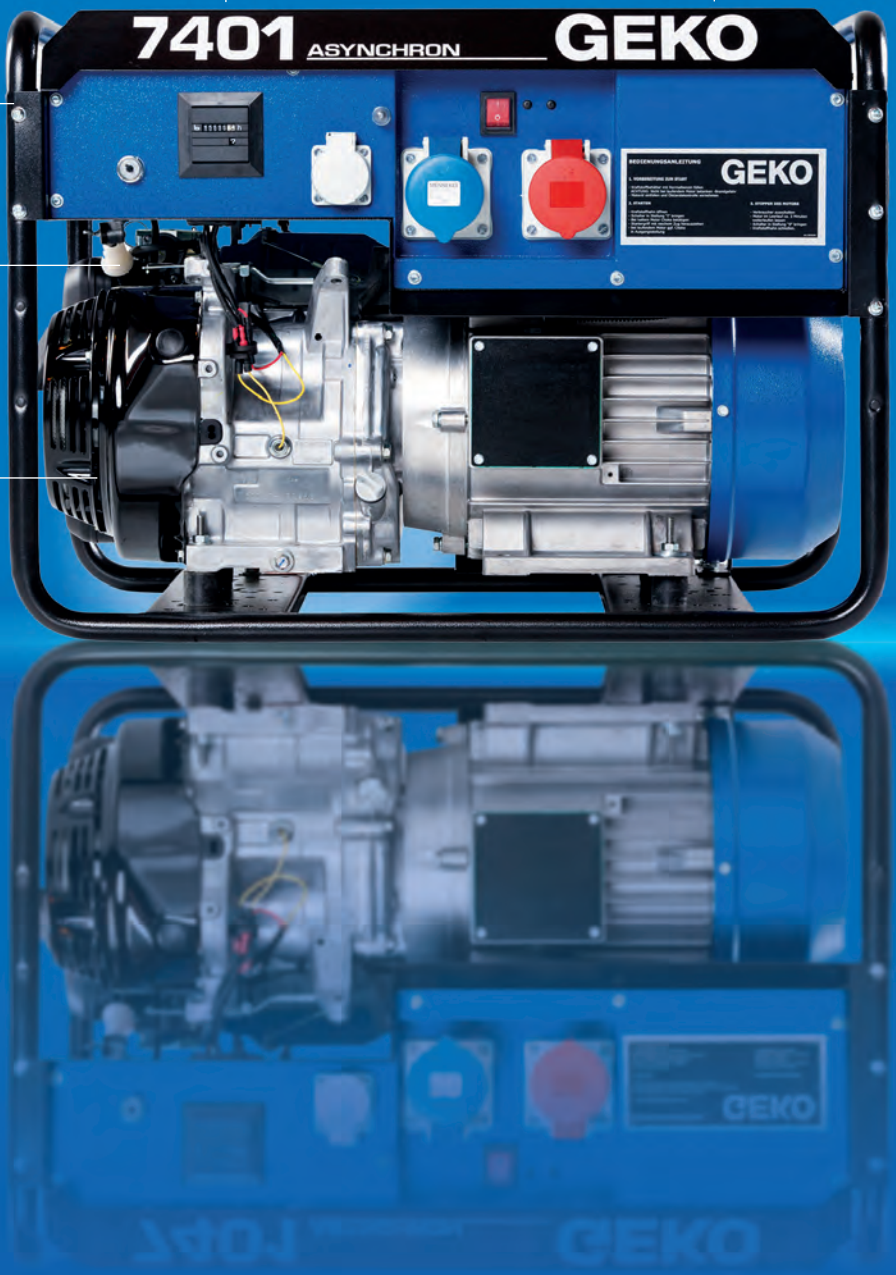

2801

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электропитание освещения и т.п. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 11,5 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 2x Schuko

2801 E–A/MHBA
Номер заказа: 986203
EAN: 4038469962030

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	2500 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	11 А
Ток 1~ (Schuko)	11 А
(и 20% падении напряжения)	11,5 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Mitsubishi GT 600
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,3 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	13 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 11,5 ч
Масса	48 кг
Габаритные размеры	570 x 440 x 450 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904897
Комплект для заземления	908250
Шасси	988593
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Грузоподъемное приспособление	911643
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601

3001

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, газонокосилки, электропитание освещения и т.п. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель.
Розетки: 2x Schuko

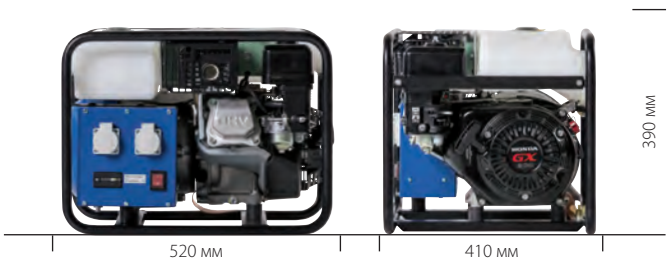

3001 E–AA/HHBA
Номер заказа: 986211
EAN: 4038469962110

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3000 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	13 А
Ток 1~ (Schuko)	13 А
(и 20% падении напряжения)	17 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	8 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 9 ч
Масса	48 кг
Габаритные размеры	520 x 410 x 390 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904878
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715[6][9]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904370[6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903051
Устройство контроля изоляции, по GW308	988521[6]
Шасси	988548
Грузоподъемное приспособление	911643
Вольтметр	908300[6]
Амперметр	908350[6]
Комплект для работы на газе	По запросу[6]
Комплект для заземления	908250

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

4401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 15 часов. Отключаемый стартовый усилитель.
Розетки: 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.

4401 E–AA/HHBA
Номер заказа: 988410
EAN: 4038469984100

4401 E–AA/HEBA
Номер заказа: 988411
EAN: 4038469984117

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	25 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8,3 / 15 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715[1)6)9)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399[1)6)8)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903051[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство BLC	988307[4)6)]
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

5401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 14,5 часов. Отключаемый стартовый усилитель.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.

5401 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 988474
EAN: 4038469984742

5401 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 988476
EAN: 4038469984766

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3800 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,9 А
Макс. суммарный ток 1~	16,5 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	12,5 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 14,5 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988523[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988308[4)6)]
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

6401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11,5 часов. Мощность до 5200Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

6401 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 988596
EAN: 4038469985961

6401 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 988598
EAN: 4038469985985

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5200 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,8 А
Макс. суммарный ток 1~	22,6 А
Ток 1~ (CEE)	22,6 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	19 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6,5 / 11,5 ч
Масса	100 / 108 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1][2][4][6]
Бортовой компьютер UBC	908254[1][6]
Устройство синхронизации	908512[1]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1][6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309[4][6]
Дополнительный бак 50 л	923995[5][6][7]
Дополнительный бак 100 л	923998[5][6][7]
Дополнительный бак 150 л	923963[5][6][7]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

7401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11 часов. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

7401 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 986551
EAN: 4038469965512

7401 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 986552
EAN: 4038469965529

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6580 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,4 А
Макс. суммарный ток 1~	24 А
Ток 1~ (CEE)	24 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	25 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6 / 11 ч
Масса	107 / 115 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1][2][4][6]
Бортовой компьютер UBC	908254[1][6]
Устройство синхронизации	908512[1]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1][6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988553[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309[4][6]
Дополнительный бак 50 л	923995[5][6][7]
Дополнительный бак 100 л	923998[5][6][7]
Дополнительный бак 150 л	923963[5][6][7]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

7401

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Мощность до 5500Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

7401 E–AA/HHBA
Номер заказа: 986548
EAN: 4038469965482

7401 E–AA/HEBA
Номер заказа: 986550
EAN: 4038469965505

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6400 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	28 А
Ток 1~ (CEE)	28 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	56 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6 / 11 ч
Масса	107 / 115 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	69 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1)6)8)]
Комплект водонепрониц. розеток	903051[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988553[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988310[4)6)]
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

9001

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Мощность до 6000Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

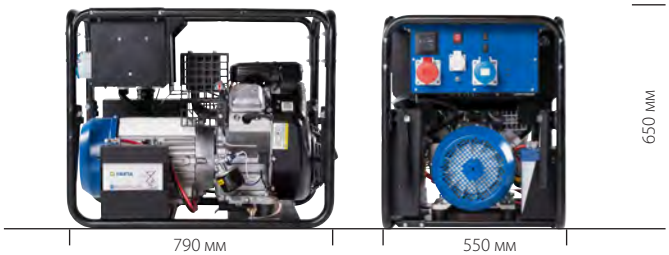

9001 ED–AA/SHBA
Номер заказа: 986607
EAN: 4038469966076

9001 ED–AA/SEBA
Номер заказа: 986608
EAN: 4038469966083

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	9000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	13 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 18 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	12,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,8 ч
Масса	134/138 кг без аккум.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908249[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988533[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (e-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988303[4)6)]
Дополнительный бак 10 л для электро старта	924144[6)] / 900563[6)]
Дополнительный бак 50 л	923945[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923949[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	924145[5)6)7)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

13001

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 1x CEE 3~ 32A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

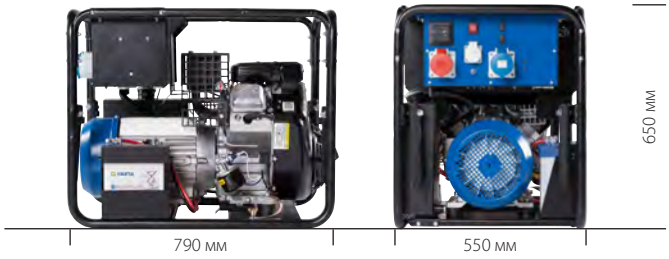

13001 ED–S/SEBA
Номер заказа: 986656
EAN: 4038469966564

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	13000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	18,6 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 23 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	138 кг с аккум.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908257[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988479[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (e-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Аварийное автоматическое устройство BLC	988317[4)6)]
Дополнительный бак 10 л	900563[6]
Дополнительный бак 50 л	923945[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923949[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	924145[5)6)7)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

6410 Сварочник

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, дисковые пилы, углошлифовальные машины, компрессоры, газонокосилки, электрические рубанки, водяные насосы, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Встроенный инверторный сварочный аппарат- LORCH Handy 200. Возможность одновременной сварки и генерации электроэнергии.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x Schuko, большие сварочные гнезда.

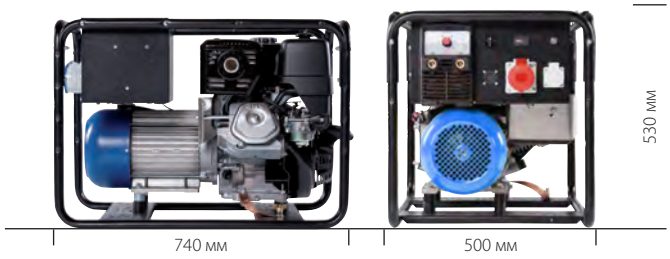

6410 EDW-A/HHBA
Номер заказа: 986230
EAN: 4038469962306

6410 EDW-A/HEBA
Номер заказа: 986231
EAN: 4038469962313

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	GX390 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	102 кг без аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Сварочный ток	10 - 200 А
Электроды	1,5 - 5 мм Ø
CEL электроды	1,5 - 3,2 мм Ø
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904879
HR32 –Устр. управлен. током сварки, с кабелем 7,5м	988379
Комплект для заземления	908250
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Грузоподъемное приспособление	911643

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

6410 Сварочник

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, дисковые пилы, углошлифовальные машины, компрессоры, газонокосилки, электрические рубанки, водяные насосы, электросварочное оборудование.
Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Встроенный инверторный сварочный аппарат- LORCH Handy 200.
Возможность одновременной сварки и генерации электроэнергии.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x Schuko, большие сварочные гнезда.

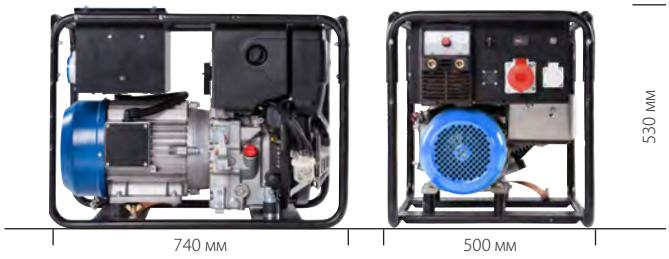

6410 EDW-A/ZEDA
Номер заказа: 986233

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,5 ч
Масса	117 кг без аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Сварочный ток	10 - 200 А
Электроды	1,5 - 5 мм Ø
CEL электроды	1,5 - 3,2 мм Ø
Уровень шума L^{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904887
HR32 –Устр. управлен. током сварки, с кабелем 7,5м	988379
Комплект для заземления	908250
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067
Грузоподъемное приспособление	911643

5401

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: Еэлектроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание для освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 3,8 часов. Отключаемый стартовый усилитель.
Розетки: 1x CEE 1~ 32A, 2x Schuko.

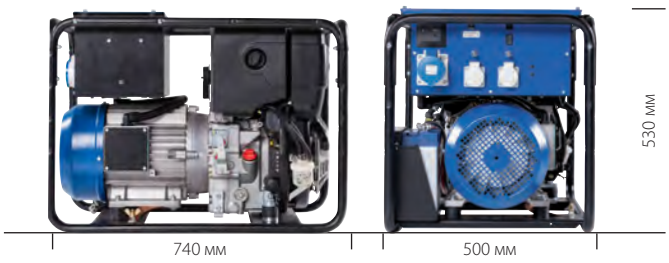

5401 E–AA/ZHD
Номер заказа: 986360
EAN: 4038469963600

5401 E–AA/ZEDA
Номер заказа: 986362
EAN: 4038469963624

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	21,7 А
Ток 1~ (CEE)	21,7 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	20 А 1~
(и 20% падении напряжения)	35 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B40
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	6,2 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,8 / 3,8 ч
Масса	112 / 119 кг с аккум.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L^{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Грузоподъемное приспособление	911643
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399[1)6)8)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903051[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988514[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство BLC	988324[4)6)]
Дополнительный бак 50 л	924149[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	924150[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	924151[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

6401

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,8 часов. Мощность до 4000Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

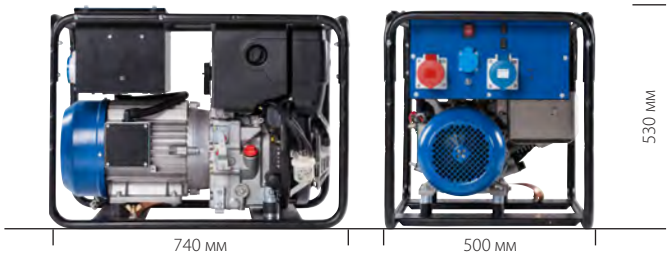

6401 ED-AA/ZHD
Номер заказа: 986460
EAN: 4038469964607

6401 ED-AA/ZEDA
Номер заказа: 986462
EAN: 4038469964621

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	7,4 А
Макс. суммарный ток 1~	17,5 А
Ток 1~ (CEE)	17,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	17 А 3~
(и 20% падении напряжения)	35 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B40
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	6,2 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,8 / 3,8 ч
Масса	112 / 119 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Бортовой компьютер UBC	908254[1][6]
Устройство синхронизации	908512[1]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325[4][6]
Дополнительный бак 50 л	924149[5][6][7]
Дополнительный бак 100 л	924150[5][6][7]
Дополнительный бак 150 л	924151[5][6][7]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996[6]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

7801

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,4 часов. Мощность до 4500Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

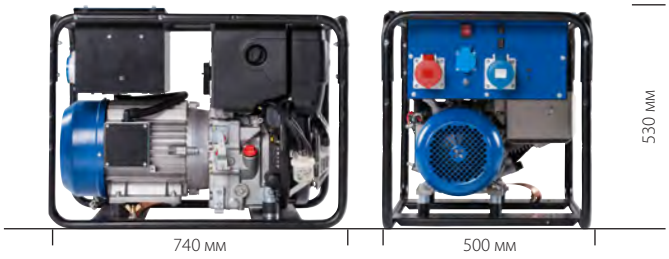

7801 ED-AA/ZEDA
Номер заказа: 986470
EAN: 4038469964706

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,2 А
Макс. суммарный ток 1~	19,5 А
Ток 1~ (CEE)	19,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	19 А 3~
(и 20% падении напряжения)	42 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,4 ч
Масса	132 кг без аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Бортовой компьютер UBC	908254[1][6]
Устройство синхронизации	908512[1]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325[4][6]
Дополнительный бак 50 л	924149[5][6][7]
Дополнительный бак 100 л	924150[5][6][7]
Дополнительный бак 150 л	924151[5][6][7]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996[6]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

10010 ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 10 часов.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

10010 E–S/ZEDA
Номер заказа: 986809
EAN: 4038469968094

10010 ED–S/ZEDA
Номер заказа: 986808
EAN: 4038469968087

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	10000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 9800 ВА
Напряжение 3~	- / 400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	- / 13,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 34 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	- / 25 А 3~
(и 20% падении напряжения)	45 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1D 81S
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	10,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 10 ч
Масса	220 кг с аккум.
Габаритные размеры	900 x 645 x 615 мм
Уровень шума L_{WA}	106 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	78 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904892
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Комплект водонепроницю. розеток 1~	903051[6)]
Комплект водонепроницю. розеток 3~	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988498[1)6)]
Шасси	016974
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309[4)6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

11010 ДИЗЕЛЬ

Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, оборудование дуговой сварки, компрессоры, настольные пилы, электросварочное оборудование. Аварийное питание. Компактный дизайн. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы двигателя.
Розетки 3~ электростанции: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.
Розетки 1~ электростанции: 1x Schuko, клеммная колодка..

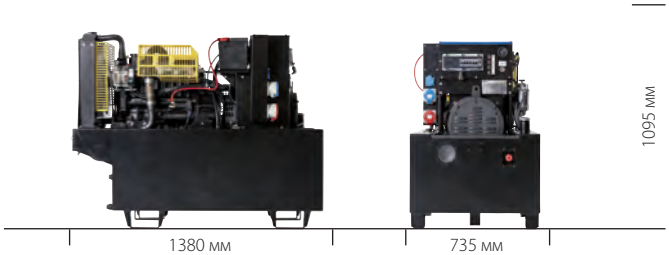

11010 ED–S/MEDA
Номер заказа: 986811
EAN: 4038469968117

11010 E–S/MEDA
Номер заказа: 986810
EAN: 4038469968100

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	11000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 ВА
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	15,8 А
Макс. суммарный ток 1~	17 / 41 А
Ток 1~ (CEE)	17 / 41 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	22 / - А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 / 55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S3L2
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	4,2 л
Мощность двигателя	9,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	75 / 120 ч
Масса	510 кг без аккум.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L_{WA}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1)2)4)6)]
Комплект водонепроницю. розеток	903052[6)]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518[1)6)]
Starterbatterie	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающй жидкости	904836[6)]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

15010

ДИЗЕЛЬ

Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, оборудование дуговой сварки, компрессоры, настольные пилы, электросварочное оборудование. Аварийное питание. Компактный дизайн. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы двигателя.
Розетки 3~ электростанции: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.
Розетки 1~ электростанции: 1x Schuko, клеммная колодка.

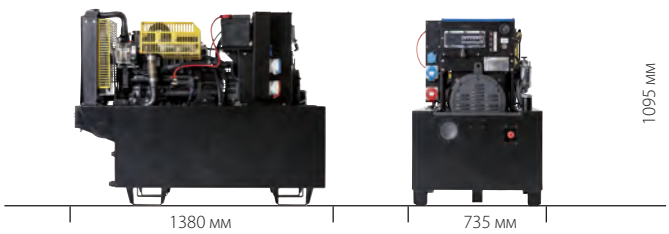

15010 ED–S/MEDA
Номер заказа: 986815
EAN: 4038469968155

15010 E–S/MEDA
Номер заказа: 986814
EAN: 4038469968148

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 15000 ВА
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 65 А
Ток 1~ (CEE)	26 / 63 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 / - А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 / 89 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S4L2
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	6,0 л
Мощность двигателя	13,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	50 / 85 ч
Масса	520 кг без аккум.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Комплект водонепрониц. розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518[1][6]
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающй жидкости	904836[6]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

15012

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа, с двигателем жидкостного охлаждения Lister Petter. Модуль управления IS10, с LCD индикацией моточасов, напряжения, тока, частоты. Кнопка аварийного останова. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, устройства газовой и электросварки. Особо длительный срок службы. Аварийный останов при пониженном уровне масла в двигателе. Подключения: клеммная колодка

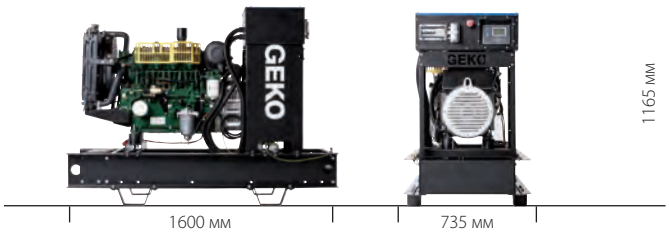

15012 ED–S/TEDA
Номер заказа: 986826
EAN: 4038469968261

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Lister Petter LPW 4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	16,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	Бак опционально
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	3,8 / 2,9 л/h
Масса	555 кг
Габаритные размеры	1600 x 735 x 1165 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Подогрев охлаждающй жидкости	988606[6]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Топливный бак 85 литров	988602
Топливный бак 550 литров	988603
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

20012

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем масляного охлаждения Deutz. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Кнопка аварийного останова. Компактная конструкция. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: неразъемное соединение.

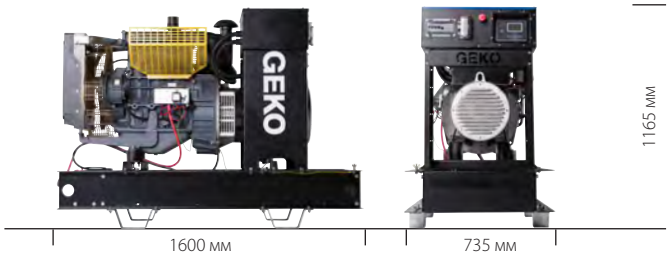

20012 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986799

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	20000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	30 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L3
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	20,4 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	Бак опционально
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	5,0 / 3,9 л/h
Масса	570 кг
Габаритные размеры	1600 x 735 x 1165 мм
Уровень шума L^{WA}	121 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	93 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730
GSM-Модем для NS 10	904849
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823
Топливный бак 85 литров	988602
Топливный бак 550 литров	988603
Станд. аккумулятор для запуска	901059

30012

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем масляного охлаждения Deutz. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Кнопка аварийного останова. Компактная конструкция. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: неразъемное соединение.

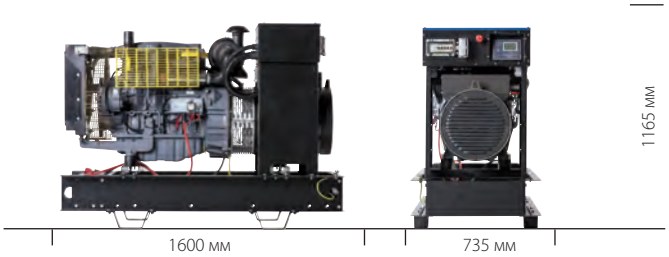

30012 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986798

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	30000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	43 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	10 л
Мощность двигателя	30,9 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	Бак опционально
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	7,3 / 5,3 л/h
Масса	632 кг
Габаритные размеры	1600 x 735 x 1165 мм
Уровень шума L^{WA}	122 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	94 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904742
GSM-Модем для NS 10	904849
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Топливный бак 85 литров	988602
Топливный бак 550 литров	988603
Станд. аккумулятор для запуска	901059

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

40012

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем масляного охлаждения Deutz. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Кнопка аварийного останова. Компактная конструкция. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: неразъемное соединение.

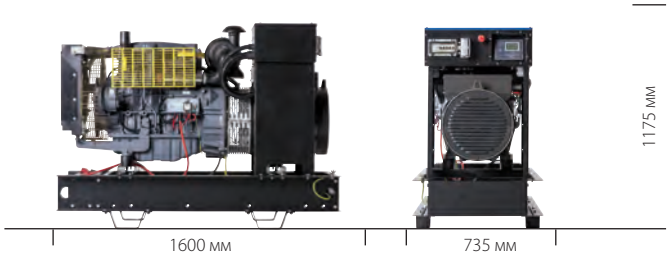

40012 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986829

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	40000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	57,5 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	41,2 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	Бак опционально
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	9,3 / 6,8 л/h
Масса	700 кг
Габаритные размеры	1600 x 735 x 1175 мм
Уровень звукового давления (10m)	95 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730
GSM-Модем для NS 10	904849
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823
Топливный бак 85 литров	988602
Топливный бак 550 литров	988603
Станд. аккумулятор для запуска	901059

60012

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем масляного охлаждения Deutz. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Кнопка аварийного останова. Компактная конструкция. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: неразъемное соединение.

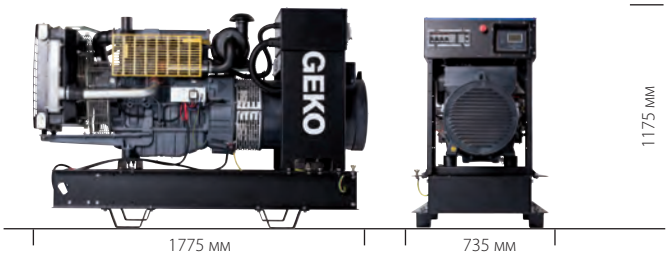

60012 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986832

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	60000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	87 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011C
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	59 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	Бак опционально
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	14,1 / 10,8 л/h
Масса	778 кг
Габаритные размеры	1775 x 735 x 1175 мм
Уровень звукового давления (10m)	97 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730
GSM-Модем для NS 10	904849
Устройство холодного старта	904710
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823
Топливный бак 85 литров	988602
Топливный бак 550 литров	988603
Станд. аккумулятор для запуска	901059

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

85003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz, с турбокомпрессором. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем, частотомер, кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 12 часов при 75% нагрузки. Подключение: клеммная колодка.

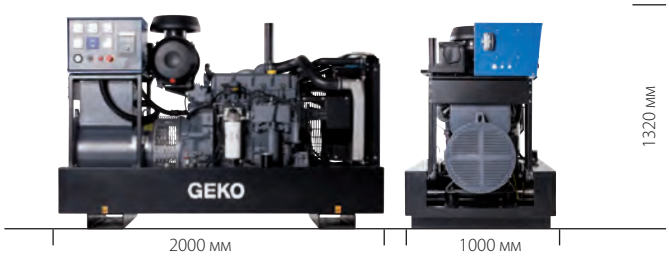

85003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986711
EAN: 4038469967110

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	85000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	122 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013E
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	81 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	190 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	21,1 / 15,4 л/h
Масса	1210 кг
Габаритные размеры	2000 x 1000 x 1320 мм
Уровень звукового давления (10m)	96 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904826
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	936712
Металлорукав	904875
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

100003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz, с турбокомпрессором. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем, частотомер, кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 11 часов при 75% нагрузки. Подключение: клеммная колодка.

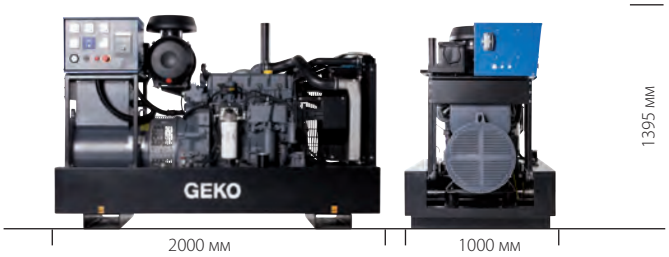

100003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986712
EAN: 4038469967127

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	100000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	143 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013EC
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	97 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	200 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	23,8 / 17,8 л/h
Масса	1300 кг
Габаритные размеры	2000 x 1000 x 1395 мм
Уровень звукового давления (10m)	99 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	936712
Металлорукав	904875
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

130003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz с турбонаддувом. Лицевая сторона распредкоробки с противоположной от выхлопа отработанных газов стороны. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр с переключателем, амперметр. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 11 часов при 75% нагрузки. Подключение: неразъемное соединение.

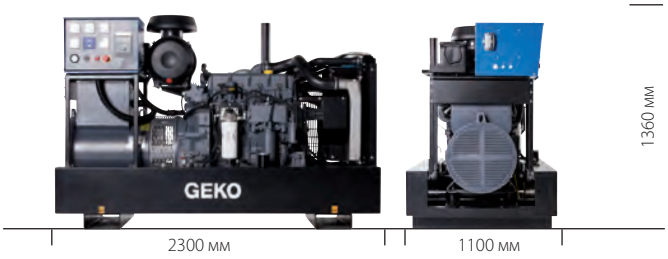

130003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986713
EAN: 4038469967134

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	125000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	187 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013FC
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	129 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	200 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	30,8 / 22,7 л/h
Масса	1550 кг
Габаритные размеры	2300 x 1100 x 1360 мм
Уровень звукового давления (10m)	100 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	936712
Металлорукав	904875
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

150003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz с турбонаддувом и охладителем. Лицевая сторона распредкоробки с противоположной от выхлопа отработанных газов стороны. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр с переключателем, амперметр. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 10 часов при 75% нагрузки. Подключение: неразъемное соединение.

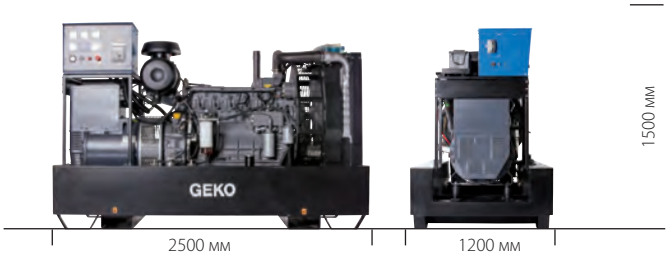

150003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986722
EAN: 4038469967226

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	150000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	217 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF6M1013EC
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	20 л
Мощность двигателя	146 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	255 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	34,4 / 25,9 л/h
Масса	1600 кг
Габаритные размеры	2500 x 1200 x 1500 мм
Уровень звукового давления (10m)	102 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	936712
Металлорукав	904875
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

200003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz с турбонаддувом и охладителем. Лицевая сторона распредкоробки с противоположной от выхлопа отработанных газов стороны. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр с переключателем, амперметр. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 7 часов при 75% нагрузки. Подключение: неразъемное соединение.

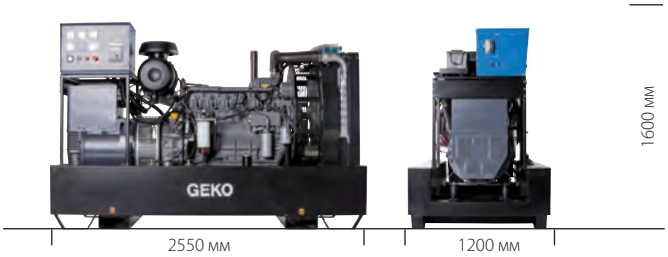

200003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986723
EAN: 4038469967238

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	200000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	287 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF6M1013FC
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	20 л
Мощность двигателя	183 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	255 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	49,2 / 36,3 л/h
Масса	1740 кг
Габаритные размеры	2550 x 1200 x 1600 мм
Уровень звукового давления (10m)	98 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904829
Устройство холодного старта	904715
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	904074
Металлорукав	904875
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Устройство дистанционного управления FFS	908252
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

250003

ДИЗЕЛЬ

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного охлаждения Deutz с турбонаддувом и охладителем. Лицевая сторона распредкоробки с противоположной от выхлопа отработанных газов стороны. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр с переключателем, амперметр. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 12 часов при 75% нагрузки. Подключение: неразъемное соединение.

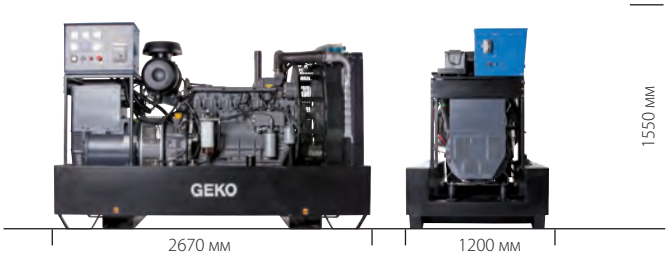

250003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986724
EAN: 4038469967240

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	250000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	361 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz TDC2013 L064V
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	24 л
Мощность двигателя	250 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	24 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	460 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	49,9 / 39,9 л/h
Масса	1950 кг
Габаритные размеры	2670 x 1200 x 1550 мм
Уровень звукового давления (10m)	99 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904720
Подогрев охлаждающй жидкости	904835
Выхлопной компенсатор	022683
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
Переходник для металлорукава	904075
Металлорукав	904874
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904982
Устройство дистанционного управления FFS	908252
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

Электростанция > 250 кВА

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Тип	Номер заказа	мощность кВА	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Масса кг	двигателя	Тип двигателя
300010 ED-S/VEDA	986950	300,0	4000	1300	2414	3410	VOLVO-PENTA	TAD1341GE
380010 ED-S/VEDA	986951	350,0	3114	1275	2020	3410	VOLVO-PENTA	TAD1343GE
400010 ED-S/VEDA	986952	400,0	3114	1275	2020	3450	VOLVO-PENTA	TAD1344GE
450010 ED-S/VEDA	986953	450,0	3114	1275	2020	3560	VOLVO-PENTA	TAD1345GE
500010 ED-S/VEDA	986840	500,0	3300	1300	2250	3750	VOLVO-PENTA	TAD1641GE
570010 ED-S/VEDA	986954	570,0	3300	1300	2250	4020	VOLVO-PENTA	TAD1642GE
620010 ED-S/VEDA	986955	620,0	3460	1350	2300	4230	VOLVO-PENTA	TWD1643GE
730010 ED-S/KEDA	986956	730,0	4000	2100	2100	7300	PERKINS	4006-23TAG2A
800010 ED-S/KEDA	986957	800,0	4000	2100	2100	7300	PERKINS	4006-23TAG3A
1035010 ED-S/KEDA	986958	1035,0	5018	2062	2175	8410	PERKINS	4008TAG2A
1253010 ED-S/KEDA	986959	1253,0	5230	2030	2368	9800	PERKINS	4012-46TWG2A
1500010 ED-S/KEDA	986960	1500,0	5230	2030	2352	12150	PERKINS	4012-46TAG2A
1700010 ED-S/KEDA	986961	1700,0					PERKINS	4012-46TAG3A
2000010 ED-S/KEDA	986962	2000,0					PERKINS	4016-61TRG2

Аксессуары как устройство холодного пуска, аварийные автоматические устройства, синхронизации по запросу

GEKO

Silent Economic

БЕРЕЖЕТ ПРИРОДУ И ДЕНЬГИ.

Долгая работа благодаря большому баку и автоматическому регулированию оборотов

Особая экологичность благодаря экономичности и низкому уровню шума

Множество опций и принадлежностей

GEKO
Silent
12002

3002

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, газонокосилки, электропитание освещения и т.п. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
Розетки: 2x Schuko

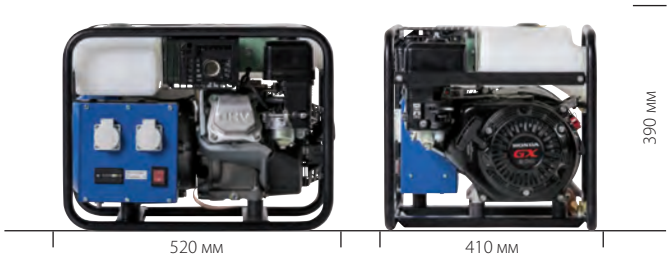

3002 E–AA/HHBA
Номер заказа: 986215
EAN: 4038469962153

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3000 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	13 А
Ток 1~ (Schuko)	13 А
(и 20% падении напряжения)	17 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	2500 / 3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	8 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 9 ч
Масса	48 кг
Габаритные размеры	520 x 410 x 390 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904878
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715[6][9]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904370[6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903051
Устройство контроля изоляции, по GW308	988521[6]
Шасси	988548
Грузоподъемное приспособление	911643
Вольтметр	908300[6]
Амперметр	908350[6]
Комплект для работы на газе	По запросу[6]
Комплект для заземления	908250

4402

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 15 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
Розетки: 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.

4402 E–AA/HHBA
Номер заказа: 988408
EAN: 4038469984087

4402 E–AA/HEBA
Номер заказа: 988409
EAN: 4038469984094

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	25 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	2500 / 3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8,3 / 15 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1][2][4][6]
Бортовой компьютер UBC	908254[1][6]
Устр. контроля изоляции, без отключения	903715[1][6][9]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399[1][6][8]
Комплект водонепроницаемых розеток	903051[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Дополнительный бак 50 л	923995[5][6][7]
Дополнительный бак 100 л	923998[5][6][7]
Дополнительный бак 150 л	923963[5][6][7]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

5402

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 14,5 часов. Отключаемый стартовый усилитель. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 16A, 1x Schuko.

5402 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 988470
EAN: 4038469984704

5402 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 988472
EAN: 4038469984728

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3800 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,9 А
Макс. суммарный ток 1~	16,5 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	12,5 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	2500 / 3000 об/ми[n]
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 14,5 ч
Масса	89 / 97,5 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1)6)8)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988523[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6402

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11,5 часов. Мощность до 5200Вт через розетку 1x CEE 1~32A. Отключаемый стартовый усилитель. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки. Розетки: 1xCEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

6402 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 988592
EAN: 4038469985923

6402 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 988594
EAN: 4038469985947

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5200 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,8 А
Макс. суммарный ток 1~	22,6 А
Ток 1~ (CEE)	22,6 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	19 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	2500 / 3000 об/ми[n]
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6,5 / 11,5 ч
Масса	100 / 108 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1)6)8)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988524[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

7402

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с большим глушителем, очень низкий уровень шума. Лицевая панель распределительной коробки с противоположной стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная, встроенная в распределительную коробку, аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Продолжительность работы на одной заправке до 11 часов. Мощность до 5500Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

7402 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 986540
EAN: 4038469965406

7402 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 986542
EAN: 4038469965420

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6580 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,4 А
Макс. суммарный ток 1~	24 А
Ток 1~ (CEE)	24 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	25 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	2500 / 3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	6 / 11 ч
Масса	107 / 115 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	97 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904880
Устройство дистанционного управления FFS	908246[1)2)4)6)]
Бортовой компьютер UBC	908254[1)6)]
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904390[1)6)8)]
Комплект водонепрониц. розеток	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988553[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Дополнительный бак 50 л	923995[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923998[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	923963[5)6)7)]
Монтажный комплект для дополнительного бака	923994[6)]

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

9002

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива. Мощность до 6000Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Отключаемый стартовый усилитель. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

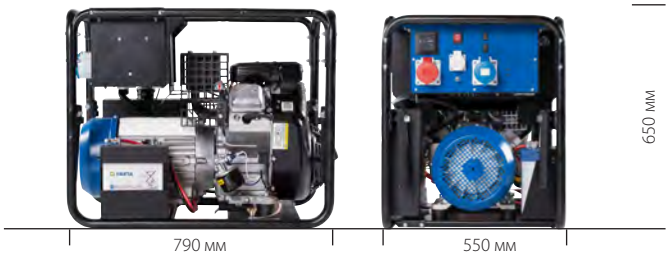

9002 ED–AA/SHBA
Номер заказа: 988618
EAN: 4038469986180

9002 ED–AA/SEBA
Номер заказа: 988619
EAN: 4038469986197

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	9000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	13 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 18 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	2500 / 3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	12,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,8 ч
Масса	134 / 138 кг с аккум.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	66 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908249[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988533[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (e-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Дополнительный бак 10 л для электро старта	924144[6)] / 900563[6)]
Дополнительный бак 50 л	923945[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923949[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	924145[5)6)7)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

13002

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
Розетки: 1x CEE 3~ 32A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

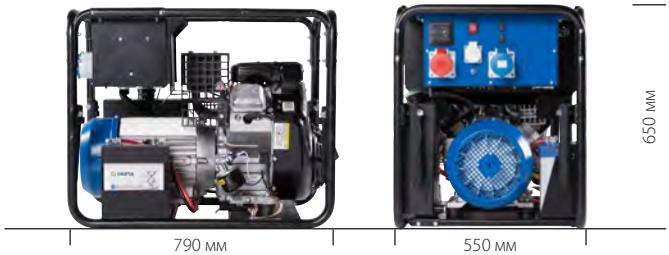

13002 ED–S/SEBA
Номер заказа: 986658
EAN: 4038469966588

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	13000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	18,6 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 23 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	1800 / 3000 об/ми[n]
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	138 кг с аккум.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	66 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908257[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
Устройство синхронизации	908512[1)]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988479[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (e-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Дополнительный бак 10 л	900563[6]
Дополнительный бак 50 л	923945[5)6)7)]
Дополнительный бак 100 л	923949[5)6)7)]
Дополнительный бак 150 л	924145[5)6)7)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

Super Silent

ЕДВА СЛЫШЕН. ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ.

Сверхтихий благодаря шумоподавляющему сплошному корпусу

Высокая мобильность

Впечатляющие технологии

GEKO
Super Silent
40010
HOT

2011

НОВИНКА

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 2x Schuko.

2011 E–P/HHBA SS
Номер заказа: 986206

Тип генератора	Inverter
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	1700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	7,4 А
Ток 1~ (Schuko)	6,4 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Honda GX 100
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	4500 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,4 л
Мощность двигателя	2,3 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	7,7 л
Продолжительность работы 100%	7 ч
Масса	22 кг
Габаритные размеры	560 x 340 x 415 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа

2801

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 2x Schuko

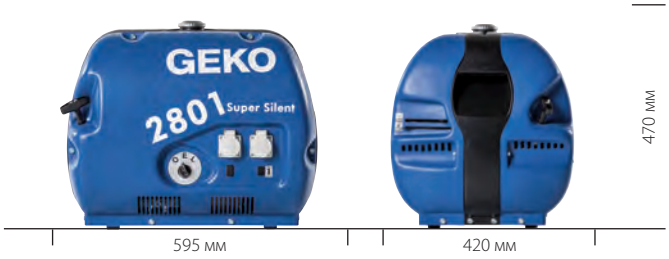

2801 E–A/HHBA SS
Номер заказа: 986106
EAN: 4038469961064

2802 E–A/HHBA SS
Номер заказа: 986104
EAN: 4038469961040

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	2530 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	11 А
Ток 1~ (Schuko)	11 А
(и 20% падении напряжения)	12 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 / 2500/3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	8,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 9 ч
Масса	55 кг
Габаритные размеры	595 x 420 x 470 мм
Уровень шума L^{WA}	90 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	62 / 58 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399[6]
Комплект для работы на газе	По запросу[6]

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

4411

НОВИНКА

Компактная шумоизолирующая конструкция. Особо малошумный двигатель, с большим воздушным фильтром и большим глушителем. Встроенная в распредкоробку аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Индикация уровня топлива. Отключаемый стартовый усилитель. Подключение: розетки: 1x CEE 16A-1фазн., 1x Schuko.

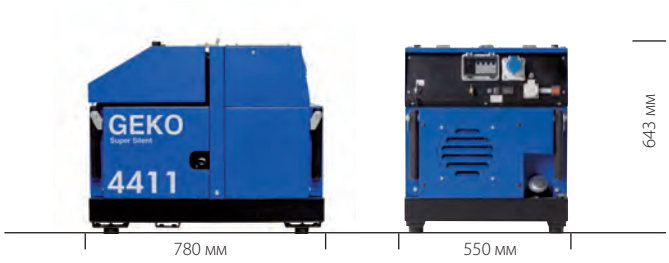

4411 E-AA/HHBA SS
Номер заказа: 988422

4411 E-AA/HEBA SS
Номер заказа: 988423

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	25 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9,5 / 17 ч
Масса	140 кг
Габаритные размеры	780 x 550 x 643 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Комплект водонепроницаемых розеток	903051[6]
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

5411

НОВИНКА

Компактная шумоизолирующая конструкция. Особо малошумный двигатель, с большим воздушным фильтром и большим глушителем. Встроенная в распредкоробку аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Индикация уровня топлива. Отключаемый стартовый усилитель. Подключение: розетки: 1x CEE 16A-3фазн., 1x CEE 16A-1фазн., 1x Schuko.

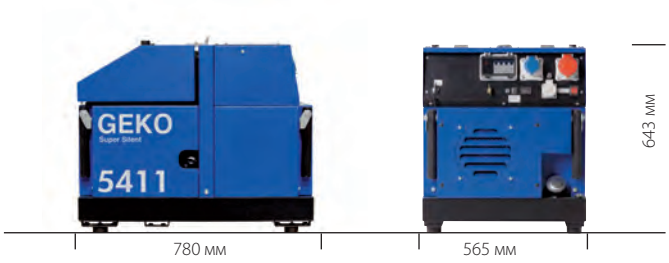

5411 ED-AA/HHBA SS
Номер заказа: 988426

5411 ED-AA/HEBA SS
Номер заказа: 988427

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3600 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,8 А
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	12,5 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9 / 16,5 ч
Масса	140 кг
Габаритные размеры	780 x 565 x 643 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство синхронизации	908512[1]

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

7411

НОВИНКА

Компактная шумоизолирующая конструкция. Особо малошумный двигатель, с большим воздушным фильтром и большим глушителем. Встроенная в распредкоробку аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Индикация уровня топлива. Отключаемый стартовый усилитель. Подключение: розетки: CEE 16A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 1x Schuko.

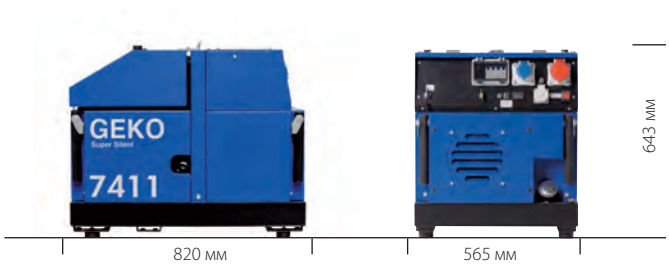

7411 ED–AA/HHBA SS
Номер заказа: 988434

7411 ED–AA/HEBA SS
Номер заказа: 988435

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6500 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5520 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,4 А
Макс. суммарный ток 1~	24 А
Ток 1~ (CEE)	24 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	25 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	7 / 12,5 ч
Масса	162 кг
Габаритные размеры	820 x 565 x 643 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство синхронизации	908512[1]

9002

Компактная шумоизолирующая конструкция. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газоэлектрической и электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель. Регулирование скорости вращения двигателя в зависимости от величины нагрузки для 9002 ED–AA/SEBA SS. Подключение: розетки: 1x CEE-16A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 1x Schuko.

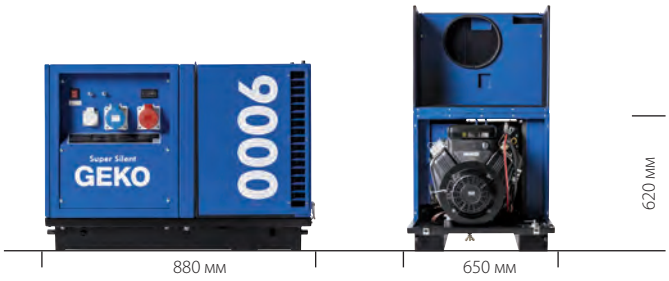

9000 ED-AA/SEBA SS
Номер заказа: 986615
EAN: 4038469966151

9002 ED-AA/SEBA SS
Номер заказа: 986619
EAN: 4038469966199

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	9000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	13 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 18 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 / 2500/3150 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	4 / 7,5 ч
Масса	187 кг с аккум.
Габаритные размеры	880 x 650 x 620 мм
Уровень шума L^{WA}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	57 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908247[1][2][4][6]
Комплект для заправки из канистры	988530
Устройство синхронизации	908512[1]
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988533[1][6]
Шасси	988548
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988321[4][6]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

12000

НОВИНКА

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газоэлектрической и электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Подключение: розетки: CEE 32A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 1x Schuko.

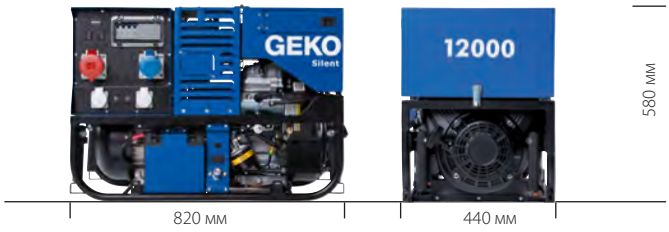

12000 ED–S/SEBA S
Номер заказа: V5123

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	12000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	17 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 21 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	16,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	4 / 6,5 ч
Масса	148 кг с аккум.
Габаритные размеры	820 x 440 x 580 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908257[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988611[1)6)]
Шасси	988548
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Аварийное автоматическое устройство BLC	988323[4)6)]
Комплект водонепроницаем. розеток	903052[6)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

13002

Самая компактная и малошумная электростанция мощностью 13кВА! Возможные применения: электроинструмент большой мощности, настольные пилы, оборудование газоэлектрической и электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Регулирование скорости вращения двигателя в зависимости от величины нагрузки для 13002 ED–S/SEBA SS. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 2x Schuko.

13000 ED–S/SEBA SS
Номер заказа: 986638
EAN: 4038469966380

13002 ED–S/SEBA SS
Номер заказа: 986636
EAN: 4038469966366

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	13000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	18,6 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 23 HP
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 / 1800/3150 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	12 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	3 / 5 ч
Масса	150 кг с аккум.
Габаритные размеры	820 x 440 x 580 мм
Уровень шума L^{WA}	90 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	62 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Устройство дистанционного управления FFS	908245[1)2)4)6)]
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988552[1)6)]
Шасси	988548
+ Монтажный комплект для шасси	988549
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Аварийное автоматическое устройство BLC	988323[4)6)]
Комплект водонепроницаем. розеток	903052[6)]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Устройство дистанционного управления FFS	908271[1)2)4)6)]

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

14000

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газоэлектрической и электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Подключение: розетки: CEE 32A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 2x Schuko.

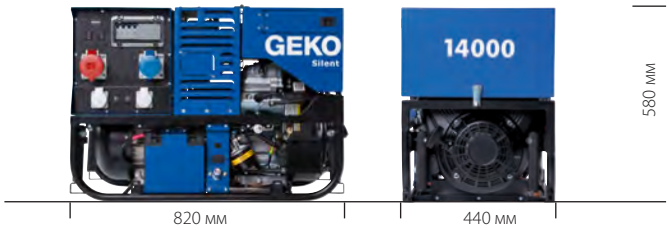

14000 ED–S/SEBA S
Номер заказа: 986650
EAN: 4038469966502

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	13400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	19,3 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 23 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	16,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	4 / 6,5 ч
Масса	148 кг с аккум.
Габаритные размеры	820 x 440 x 580 мм
Уровень шума L^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908244[1][2][4][6]
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988611[1][6]
Шасси	988548
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Аварийное автоматическое устройство BLC	988323[4][6]
Комплект водонепроницаем. розеток	903052[6]
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

18000

НОВИНКА

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газоэлектрической и электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Подключение: розетки: CEE 32A-3фазн., 1x CEE 32A-1фазн., 2x Schuko.

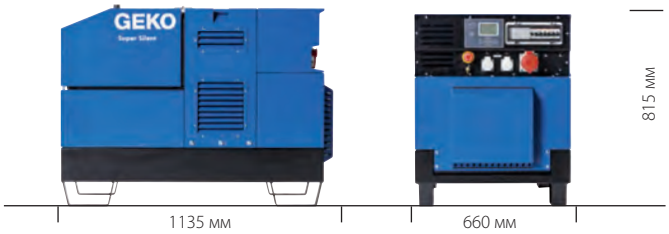

18000 ED–S/SEBA SS
Номер заказа: 986869

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	18000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	30 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S 31 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	2,3 л
Мощность двигателя	22,8 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 40 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	22 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	7 / 5,8 л/h
Масса	280 кг с аккум.
Габаритные размеры	1135 x 660 x 815 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	73 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904875[3]
Переходник для металлорукава	904073
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823[1][6][8]
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающй жидкости	904836[6]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

7810

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Подключение: розетки: 1x CEE-16A-1фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 2x Schuko.

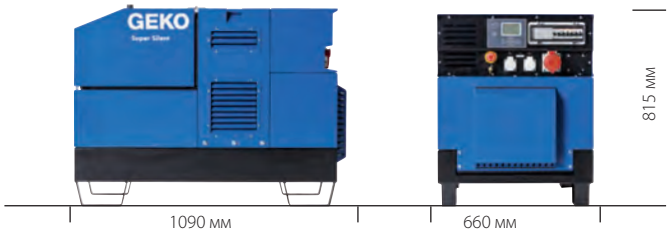

7810 ED–S/ZEDA SS
Номер заказа: 986480

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	6400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	7,2 А
Макс. суммарный ток 1~	19,5 А
Ток 1~ (CEE)	19,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	19 А 3~
(и 20% падении напряжения)	42 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	22 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9 / 14 ч
Масса	245 кг
Габаритные размеры	1090 x 660 x 815 мм
Уровень шума L^{WA}	95 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Станд. аккумулятор для запуска	901067
Комплект для заземления	908250
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

8010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-16A-1фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 1x Schuko.

8010 ED–S/MEDA SS
Номер заказа: 986792
EAN: 4038469967929

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	8000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	11,5 А
Макс. суммарный ток 1~	17 А
Ток 1~ (CEE)	17 А
Ток 1~ (Schuko)	13 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	14 А 3~
(и 20% падении напряжения)	21 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi L3E
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	3,5 л
Мощность двигателя	8,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	86 / 125 ч
Масса	510 кг без аккум.
Габаритные размеры	1580 x 735 x 1190 мм
Уровень шума L^{WA}	85 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	57 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836[6]
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

11010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 1x Schuko, либо 1x Schuko и клеммная колодка для 1фазн.агрегата

11010 ED–S/MEDA SS
Номер заказа: 986813
EAN: 4038469968136

11010 E–S/MEDA SS
Номер заказа: 986812
EAN: 4038469968124

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	11000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 ВА
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	15,8 А
Макс. суммарный ток 1~	17 / 41 А
Ток 1~ (CEE)	17 / 41 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	22 / - А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 / 55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S3L2
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	4,2 л
Мощность двигателя	9,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	75 / 120 ч
Масса	550 кг без аккум.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L_{WA}	85 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	57 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518[1][6]
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836[6]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6]

15010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, углошлифовальные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko, либо 1x Schuko и клеммная колодка для 1фазн.агрегата

15010 ED–S/MEDA SS
Номер заказа: 986816
EAN: 4038469968162

15010 E–S/MEDA SS
Номер заказа: 986817
EAN: 4038469968174

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 15000 ВА
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 65 А
Ток 1~ (CEE)	26 / 63 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 / - А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 / 89 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S4L2
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	6,0 л
Мощность двигателя	13,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	50 / 85 ч
Масса	520 кг без аккум.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L_{WA}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1][2][4][6]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1][6][8]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518[1][6]
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836[6]
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6]

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

15012

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом, с двигателем жидкостного охлаждения Lister Petter. Контрольная панель IS10 с LCD экраном, индикация силы тока, напряжения, мощности, частоты, моточасов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-1фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko.

15012 ED–S/TEDA SS
Номер заказа: 986827
EAN: 4038469968278

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	15000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	21,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	30 А 3~
(и 20% падении напряжения)	32 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Lister Petter LPW 4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	16,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	3,8 / 2,9 л/h
Масса	810 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L^{WA}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Устройство дистанционного управления FFS	908252[1)2)4)6)]
Подогрев охлаждающй жидкости	988606[6)]
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400[1)6)8)]
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6)]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6)]

20010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция, с двигателем Deutz масляного охлаждения. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 60 часов при 75% нагрузки. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-32A-3фазн., 1x CEE-16A-3фазн., 1x Schuko.

20010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986800
EAN: 4038469968001

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	20000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	29 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L3
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	5,5 л
Мощность двигателя	20,4 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	5,0 / 3,9 л/h
Масса	795 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L^{WA}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6)]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6)]

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

30010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция, с двигателем Deutz масляного охлаждения. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 44 часов при 75% нагрузки. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-63A-3фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko.

30010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986802
EAN: 4038469968025

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	30000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	43 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	10 л
Мощность двигателя	30,9 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	7,3 / 5,3 л/h
Масса	870 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496[6]

40010

ДИЗЕЛЬ

Закрытая электростанция в звукоизолирующем кожухе, с двигателем Deutz, масляного охлаждения, с турбокомпрессором. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, частотомером, вольтметром, кнопка аварийного останова. Длительность работы с полным топливным баком без дозаправки- до 50 часов, при 75% нагрузки.
Розетки: 1x CEE 3~ 63A, 1x CEE 3~ 16A, 2x Schuko- 16A.

40010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986804
EAN: 4038469968049

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	40000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	58 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	41,2 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	350 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	9,3 / 6,8 л/h
Масса	1320 кг
Габаритные размеры	2350 x 950 x 1500 мм
Уровень шума L^{WA}	88 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	60 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904740
GSM-Модем для NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	954481
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988494[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988495[6]

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

60010

ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение электростанции с двигателем масляного охлаждения Deutz. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, вольтметром, частотомером, кнопкой аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 41 часов при 75% нагрузки.
Розетки: 1x CEE 3~ 125A, 1x CEE 3~ 16A, 2x Schuko.

60010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986806
EAN: 4038469968063

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	60000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	87 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011C
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	59 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	350 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	11,1 / 8,6 л/h
Масса	778 кг
Габаритные размеры	2350 x 950 x 1500 мм
Уровень шума L^{WA}	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904741
GSM-Модем для NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904710
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	954481
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988494[6]
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988495[6]

85010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение электростанции с двигателем жидкостного охлаждения Deutz, с турбокомпрессором. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, вольтметром, частотомером, кнопкой аварийного останова.
Длительность работы на одной заправке до 32 часов при 75% нагрузки.
Розетки: 1x CEE 3~ 125A, 1x CEE 3~ 32A, 1x Schuko.

85010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986834
EAN: 4038469996346

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	85000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	122 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013E
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	81 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	450 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	21,1 / 15,4 л/h
Масса	1900 кг
Габаритные размеры	3000 x 1150 x 1615 мм
Уровень шума L^{WA}	91 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	63 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904826
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

100010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение электростанции с двигателем жидкостного охлаждения Deutz, с турбокомпрессором и интеркулером. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, вольтметром, частотомером, кнопкой аварийного останова.
Розетки: 1x Schuko, клеммная колодка. прямое подключение. Контрольная панель IS10.

100010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986835
EAN: 4038469968353

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	100000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	143 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013EC
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	102 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	450 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	23,8 / 17,8 л/h
Масса	2070 кг
Габаритные размеры	3000 x 1150 x 1615 мм
Уровень шума L^{WA}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	988397

130010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение с водяным охлаждением Deutz-двигател с турбокомпрессором и интеркулером. Дверь блока управления с окном. Выхлоп с откидной крышкой. Указатель уровня топлива. Счетчик моточасов. Указатель тока. Аварийная остановка.
Подключение: 1x Schuko 230V 16A, прямое подключение. Контрольная панель IS10.

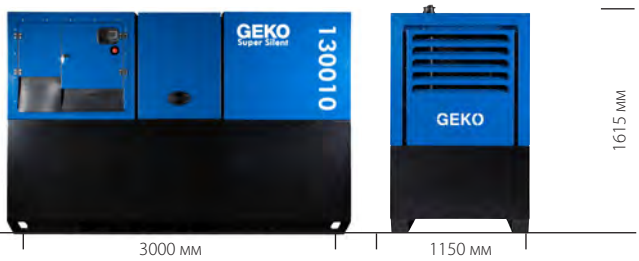

130010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986836

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	130000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	187 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013FC
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	129 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	450 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	30,8 / 22,7 л/h
Масса	2200 кг
Габаритные размеры	3000 x 1150 x 1615 мм
Уровень шума L^{WA}	88 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	60 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
Аварийное автоматическое устройство NS 10	988397

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

150010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение с водяным охлаждением Deutz-двигател с турбокомпрессором и интеркулером. Дверь блока управления с окном. Выхлоп с откидной крышкой. Указатель уровня топлива. Счетчик моточасов. Указатель тока. Аварийная остановка.
Подключение: 1x Schuko 230V 16A, Прямое подключение. Контрольная панель IS10.

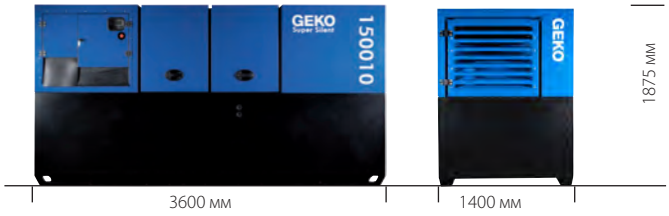

150010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986837
EAN: 4038469967226

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	150000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	217 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF6M1013EC
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	20 л
Мощность двигателя	153 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	1090 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	34,4 / 25,9 л/h
Масса	2950 кг
Габаритные размеры	3600 x 1400 x 1875 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904713
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

200010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение с водяным охлаждением Deutz-двигател с турбокомпрессором и интеркулером. Дверь блока управления с окном. Выхлоп с откидной крышкой. Указатель уровня топлива. Счетчик моточасов. Указатель тока. Аварийная остановка.
Подключение: 1x Schuko 230V 16A, Прямое подключение. Контрольная панель IS10.

200010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986838
EAN: 4038469967238

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	200000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	287 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF6M1013FC
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми"
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	20 л
Мощность двигателя	183 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	1090 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	49,2 / 36,3 л/h
Масса	3225 кг
Габаритные размеры	3600 x 1400 x 1875 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904829
Устройство холодного старта	904715
Подогрев охлаждающй жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

250010

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение с водяным охлаждением Deutz-двигател с турбокомпрессором и интеркулером. Дверь блока управления с окном. Выхлоп с откидной крышкой. Указатель уровня топлива. Счетчик моточасов. Указатель тока. Аварийная остановка.
Подключение: 1x Schuko 230V 16A, прямое подключение. Контрольная панель IS10.

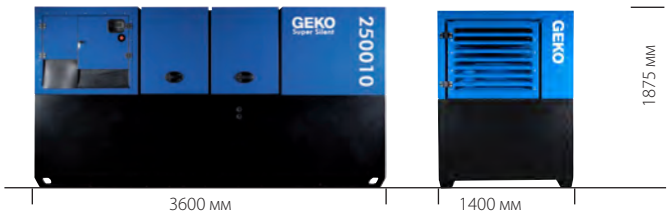

250010 ED–S/DEDA SS
Номер заказа: 986839

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	250000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	361 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz TDC2013 L064V
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1500 об/ми‟
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	24 л
Мощность двигателя	250 кВт
Стартерная аккумуляторная батарея	24 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	1090 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	49,9 / 39,9 л/h
Масса	3355 кг
Габаритные размеры	3600 x 1400 x 1875 мм
Уровень шума L^{WA}	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	73 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904828
Устройство холодного старта	904720
Подогрев охлаждающй жидкости	904835
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
PC либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

Электростанция > 250 кВА

НОВИНКА ДИЗЕЛЬ

Тип Super Silent	Номер заказа	мощность кВА	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Масса кг	двигателя	Тип двигателя
300010 ED-S/VEDA	986936	300,0	4000	1300	2414	4670	VOLVO-PENTA	TAD1341GE
380010 ED-S/VEDA	986937	350,0	4000	1300	2414	4810	VOLVO-PENTA	TAD1343GE
400010 ED-S/VEDA	986938	400,0	4000	1300	2414	4420	VOLVO-PENTA	TAD1344GE
450010 ED-S/VEDA	986939	450,0	4000	1300	2414	5020	VOLVO-PENTA	TAD1345GE
500010 ED-S/VEDA	986941	500,0	4500	1840	2540	6490	VOLVO-PENTA	TAD1641GE
570010 ED-S/VEDA	986942	570,0	4500	1840	2540	6810	VOLVO-PENTA	TAD1642GE
620010 ED-S/VEDA	986943	620,0	4500	1840	2540	6970	VOLVO-PENTA	TWD1643GE
730010 ED-S/KEDA	986944	730,0	5700	2200	2950	9200	PERKINS	4006-23TAG2A
800010 ED-S/KEDA	986945	800,0	5700	2200	2950	8800	PERKINS	4006-23TAG3A
1035010 ED-S/KEDA	986946	1035,0	8600	2200	3000	11710	PERKINS	4008TAG2A
1253010 ED-S/KEDA	986947	1253,0	8600	2200	3400	14100	PERKINS	4012-46TWG2A
1500010 ED-S/KEDA	986948	1500,0	8600	2350	3400	14300	PERKINS	4012-46TAG2A
1700010 ED-S/KEDA	986949	1700,0	8600	2350	3400		PERKINS	4012-46TAG3A
Аксессуары как устройство холодного пуска, аварийные автоматические устройства, синхронизации по запросу								

Die Robusten

ТАК ДЕЛАЮТ ПРОФИ.

Отличное соотношение цены и качества

Высокая функциональность

Для использования в суровых условиях

GEKO
6400

4400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, углошлифовальные машины, компрессоры, газонокосилки, электрорубанки и водяные насосы. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 2x Schuko

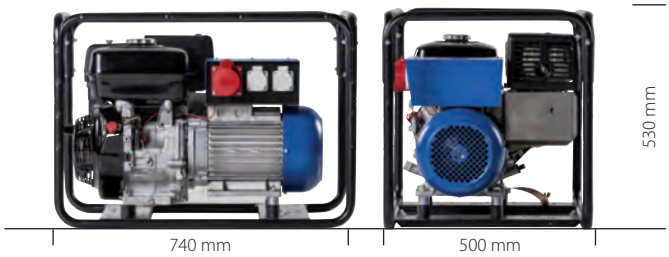

4400 ED–A/HHBA
Номер заказа: 988412
EAN: 4038469984124

4400 ED–A/HEBA
Номер заказа: 988413
EAN: 4038469984131

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3800 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,9 А
Макс. суммарный ток 1~	16,5 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	9 А 3~
(и 20% падении напряжения)	21 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5,9 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,8 ч
Масса	72 / 77 кг без аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L_{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904879
Устройство синхронизации	908512[1]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, углошлифовальные машины, компрессоры, газонокосилки, электрорубанки и водяные насосы. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

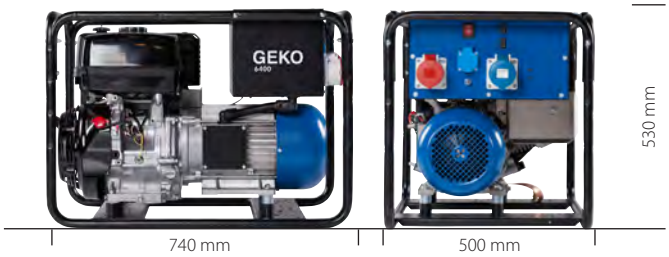

6400 ED–A/HHBA
Номер заказа: 988608
EAN: 4038469986081

6400 ED–A/HEBA
Номер заказа: 988610
EAN: 4038469986104

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Макс. суммарный ток 1~	21,7 А
Ток 1~ (CEE)	21,7 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	10 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	92 / 97 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L_{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3]
Переходник для металлорукава	904879
Устройство синхронизации	908512[1]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522[1][6]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки

6400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, углошлифовальные машины, компрессоры, газонокосилки, электрорубанки и водяные насосы. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Отключаемый стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

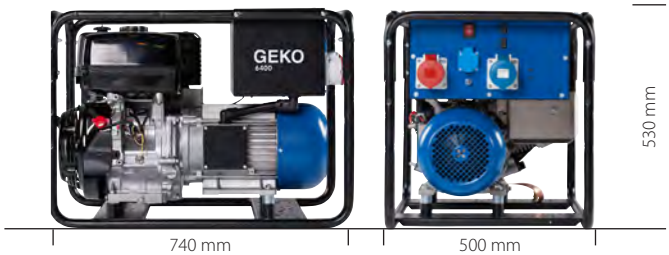

6400 ED–AA/HHBA
Номер заказа: 988612
EAN: 4038469986128

6400 ED–AA/HEBA
Номер заказа: 988614
EAN: 4038469986142

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Макс. суммарный ток 1~	21,7 А
Ток 1~ (CEE)	21,7 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	19 А 3~
(и 20% падении напряжения)	40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	92 / 97 кг с аккум.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L^{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	70 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872[3)]
Переходник для металлорукава	904879
Устройство синхронизации	908512[1)]
Комплект водонепроницаемых розеток	903052[6)]
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522[1)6)]
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (e-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки

Двухподшипниковые генераторы

Альтернативные электростанции, состоящие из генератора с двухопорным ротором и какого-либо привода, могут применяться, как источник энергии в любых сферах. Универсальность применения асинхронных генераторов GEKO за счет возможности применения клиноременной передачи или эластичного соединения. В комплекте с генераторами поставляются распределительные коробки.

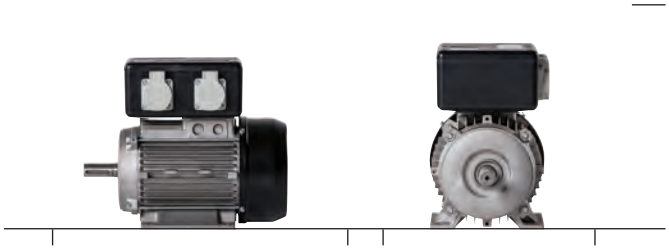

2400 E-A/ZG
Номер заказа: 988612

3500 E-A/ZG
Номер заказа: 988614

3500 E-AA/ZG
Номер заказа: 988614

Тип	2400	3500
Скорость вращения	3000 об/ми"	3000 об/ми"
1~ cos φ 1,0	2300 ВА	3500 ВА
Напряжение 1~	230 В	230 В
Ток 1~	10 А	15,2 А
Частота	50 Гц	50 Гц
Степень защиты	IP 54	IP 54
Масса	17,5 кг	24,2 кг
Габаритные размеры	332 x 258 x 180 мм	393 x 291 x 198 мм

4000 ED-A/ZG
Номер заказа: 986369
4000 ED-AA/ZG
Номер заказа: 986368

6000 ED-A/ZG
Номер заказа: 986490
6000 ED-AA/ZG
Номер заказа: 986491

9000 ED-A/ZG
Номер заказа: 986590
9000 ED-AA/ZG
Номер заказа: 986591

Тип	4000	6000	9000
Скорость вращения	3000 об/ми"	3000 об/ми"	3000 об/ми"
3~ cos φ 1,0	3900 ВА	5700 ВА	9000 ВА
1~ cos φ 1,0	3900 ВА	4600 ВА	5900 ВА
Напряжение 3~	400 В	400 В	400 В
Напряжение 1~	230 В	230 В	230 В
Ток 3~	5,6 А	8,3 А	13 А
Ток 1~	17 А	20 А	24 А
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Масса	38,5 кг	48,5 кг	61 кг
Габаритные размеры	393 x 221 x 222	393 x 221 x 222	465 x 315 x 262

Электростанции выше по мощности по запросу

Генераторы с приводом от вала отбора мощности

Оптимально для использования в сельском и лесном хозяйстве

Экономичное электроснабжение

Выгодные решения GEKO для потребляющих устройств в хлевах, на виноградниках, в сельской местности и т. д.

GEKO

Генераторы с приводом от вала отбора мощности

Доступное и удобное решение от GEKO, точные синусоидальные параметры вырабатываемого напряжения, электронная регулировка напряжения. Для всех потребителей электроэнергии в конюшнях, на винодельнях, для работы на полях, либо других применений в сфере сельского хозяйства.

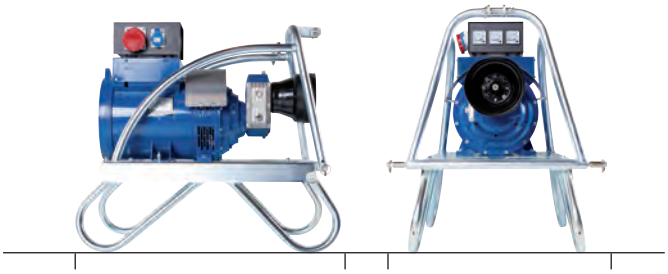

Федеральный Союз обществ сельского хозяйства: Рабочий документ номер 64: «Резервные источники энергоснабжения».

Разделом „Защита животных – Директивы содержания сельскохозяйственных животных" от 22 августа 2006 года, установлено следующее:

§ 3, абзац 5:
Оборудование домохозяйств, в котором, при перебоях энергоснабжения, обеспечение животных едой и водой в достаточной мере не гарантируется, должно быть снабжено готовым к работе аварийным источником энергоснабжения.

„... 3.2.2: Степень защиты- IP
Корпуса резервных источников энергоснабжения для применения на сельскохозяйственных предприятиях должны соответствовать степени защиты IP44, а корпуса распределительных устройств и компонентов для подключения потребителей должны соответствовать степени защиты IP54. Степень защиты должна быть указана на типовой табличке. DIN EN 60529 (VDE 0470-1)..."

Генераторы с приводом от вала отбора мощности IP 23

Тип	кВА 3~	Мощность привода	Скорость вращения	Масса	Номер заказа	Оснащение
20001 ED-S/ZGW	20	36 PS	430 об/мин	193	987210	A
25001 ED-S/ZGW	25	42 PS	430 об/мин	210	987211	A
30001 ED-S/ZGW	30	53 PS	430 об/мин	235	987212	A
40001 ED-S/ZGW	42	72 PS	420 об/мин	320	987214	Б
50001 ED-S/ZGW	50	90 PS	420 об/мин	360	987215	Б
60001 ED-S/ZGW	60	110 PS	420 об/мин	398	987216	B
70001 ED-S/ZGW	70	125 PS	500 об/мин	410	987217	B
85001 ED-S/ZGW	85	157 PS	500 об/мин	630	987218	B
Гарнитура заземления для работы на полях, опционально					987250	

Оснащение:

A: 4-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, FI-защитный выключатель 0,03A, 2-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, Подключения: Розетки: 1x CEE 400B- 32A; 1x CEE 230B- 32A; 1x Schuko. Вольтметр, частотомер, амперметр, счетчик моточасов. Термозащита, Предохранительный шплинт

Б: 4-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, FI-защитный выключатель 0,03A, 2-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, Подключения: Розетки: 1x CEE 400B- 63A; 1x CEE 230B- 32A; 1x Schuko. Вольтметр, частотомер, амперметр, счетчик моточасов. Термозащита, Предохранительный шплинт

B: 4-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, FI-защитный выключатель 0,03A, 2-х полюсный термо/магнитный защитный выключатель, Подключения: Розетки: 1x CEE 400B- 125A; 1x CEE 230B- 32A; 1x Schuko. Вольтметр, частотомер, амперметр, счетчик моточасов. Термозащита, Предохранительный шплинт

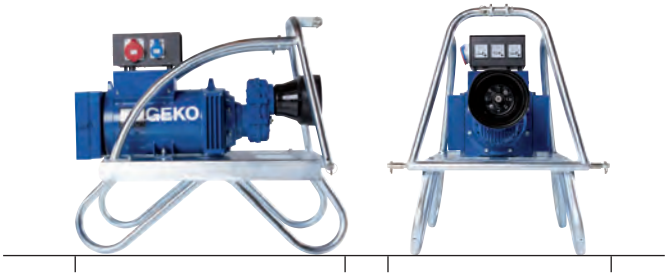

Генераторы с приводом от вала отбора мощности IP 45

Тип	кВА 3~	Мощность привода	Скорость вращения	Масса	Номер заказа	Оснащение
20000 ED-S/ZGW	18,2	36 PS	430 об/мин	213	987200	A
30000 ED-S/ZGW	25,7	53 PS	430 об/мин	255	987201	A
40000 ED-S/ZGW	34,2	72 PS	420 об/мин	340	987203	Б
50000 ED-S/ZGW	42,8	90 PS	420 об/мин	380	987204	Б
60000 ED-S/ZGW	53,5	110 PS	420 об/мин	418	987205	B
70000 ED-S/ZGW	60,0	125 PS	500 об/мин	480	987206	B
85000 ED-S/ZGW	85,0	157 PS	500 об/мин	650	987207	B
Гарнитура заземления для работы на полях, опционально					987250	

Сертифицировано

DIN ISO 9001

Для завода Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH высокие ожидания, которые клиенты во всем мире связывают со знаком «Сделано в Германии», являются стимулом для обеспечения высочайшего качества. Наш коллектив – от отдела разработок до отдела отправки продукции – ежедневно стремится обслуживать клиентов по высочайшим стандартам качества.

Вся продукция и компоненты проходят несколько этапов контроля качества: при поступлении товара, во время производства и на выходе. Наша система управления качеством сертифицирована по нормам ISO 9001:2008 и устроена согласно военному стандарту НАТО AQAP-130.

Мы являемся единственным производителем, который может обеспечить такой уровень безопасности и, благодаря тщательной работе и масштабной системе контроля качества, предложить широкий ассортимент надежного оборудования. Если же в оборудовании все же обнаружится какой-либо дефект, наша официальная мастерская недалеко от вас быстро и надежно решит проблему.

Оригинальные принадлежности.

ПРЯМО С ЗАВОДА.

Рациональные и практичные принадлежности по желанию могут быть доставлены прямо с завода GEKO или же сразу установлены в электростанцию.
Нужные номера для заказа указанных здесь принадлежностей вы найдете в списке принадлежностей для любого типа электростанций.

Бак на 50 л/100 л/150 л

Бак на 50 л, 100 л или 150 л для сверхдолгой работы.
Размеры бака (Д x Ш x В):
Бак на 50 л: 790 x 550 x 150 мм (около 32 кг, включая принадлежности)
Бак на 100 л: 790 x 550 x 280 мм (около 43 кг, включая принадлежности)
Бак на 150 л: 790 x 550 x 410 мм (около 78 кг, включая принадлежности)

Складной профессиональный осветительный столб

Для освещения стройплощадок, объектов, мест ДТП и т. д. Прожектор с 4 лампами по 500 Вт, макс. высота 4,4 м. Руководство по быстрому монтажу прямо у электростанции. Осветительный столб можно установить в несколько движений и затем компактно разобрать для перевозки. Профессиональное исполнение с абсолютной надежностью для ежедневного использования на стройке.
В комплект входят натяжные веревки и колышки для установки. (Вес около 32 кг, включая прожектор)

Прицепы

Одно-и двухосные прицепы с фиксированным и регулируемым дышлом для станций типа 8010, 11010, 15010, 40010 и 60010.
Прицепы больших размеров по запросу.
Внимание! Не может быть установлен позже.
(По желанию в специальной комплектации)

Рациональные и практичные принадлежности по желанию могут быть доставлены прямо с завода GEKO или же сразу установлены в электростанцию.

Нужные номера для заказа указанных здесь принадлежностей вы найдете в списке принадлежностей для любого типа электростанций.

GW 308

Дополнительное защитное устройство, контролирующее утечку тока, с аварийным индикатором и автоматическим выключателем. Применяется все чаще в области газового и водного хозяйства.

Контроллер изоляции



Дополнительное защитное устройство, контролирующее утечку тока согласно нормам VDE 0100, часть 410. С индикатором. IT-сеть с системой постоянного контроля изоляции между сетью и защитным проводом.

Аварийный переключатель MNU

Ручной аварийный переключатель MNU – это простое и экономичное решение для любой системы аварийного электропитания. Предлагается в одно- и трехфазном исполнении.

Аварийное автоматическое устройство BLC 100

Аварийное автоматическое устройство. Автоматическое включение электростанции (электронный пуск) в случае обесточивания. Предлагается в одно- и трехфазном исполнении.

Аварийное автоматическое устройство BLC

Аварийное автоматическое устройство. Автоматическое включение электростанции (электронный пуск) в случае обесточивания. Предлагается в одно- и трехфазном исполнении.

Универсальный бортовой компьютер

Разработанный компанией GEKO универсальный бортовой компьютер UBC 400 отображает основные параметры работы электростанции.

Вольтметр, амперметр

Аналоговые монтируемые приборы для измерения напряжения и силы тока. В трехфазных генераторах дополнительно монтируется переключатель фаз.

Комплект для заземления

Состоит из кабеля заземления (16 мм, длиной 2,5 м) и штыря заземления (длиной 45 см).

УЗО / комплект заземления

УЗО с комплектом заземления. Альтернативное устройство защиты от контактного напряжения.

Металлорукав для отвода отработавших газов

Гибкий металлорукав для отвода отработавших газов. Длина от 2,5 до 5 м (в зависимости от типа). Нельзя использовать в закрытых помещениях.
Внимание! Опасность отравления!

Переходник для металлорукава

Служит для соединения металлорукава отвода отработавших газов с выхлопной трубой двигателя.

Шасси

Для электростанций с трубной рамой или шумоподавляющим корпусом. Руководство по быстрому самостоятельному монтажу. Шасси подбирается в зависимости от электростанции.

Ручки для транспортировки

Для электростанций с трубной рамой и стальным баком. Руководство по быстрому самостоятельному монтажу.

Грузоподъемные приспособления

Проходит почти для всех электростанций с трубной рамой. Простой самостоятельный монтаж.

Комплект водонепроницаемых розеток

Водонепроницаемые розетки со степенью защиты IP 68 для 230 В и с степенью защиты IP 67 для 400 В.

Устройство синхронизации

Позволяет соединять параллельно электростанции с асинхронными генераторами мощностью до 9 кВА.

Набор для газового оборудования

Для использования оборудования на жидком газе. Внимание! Газовое оборудование подлежит обязательной приемке!

Комплект для заправки

В комплект входит топливный шланг и 20-литровая канистра. Для электростанций с топливным насосом.

Топливный шланг для канистры

Для забора топлива из канистры емкостью 20 литров. Для электростанций с топливным насосом.

Крышка бака с замком



Не позволяет топливу вытечь. Для использования электростанций, например, на автомобилях.

Устройство дистанционного запуска

Обеспечивает включение и выключение дистанционно. Надежно включает и выключает двигатель при получении радиосигнала от карманного передатчика.

Аварийное автоматическое устройство NS 10

Широкие возможности программирования, индивидуальные входы и интерфейсы, интуитивность пользования, возможность мониторинга

Потребитель	Мощность (ВА)	SilentEconomic							DieProfessionellen																			
		3002 E-AA/HHBA	4402 E-AA/HHBA	5402 ED-AA/HHBA	6402 ED-AA/HHBA	7402 ED-AA/HHBA	9002 ED-AA/SHBA	13002 ED-S/SEBA	2801 E-A/MHBA	3001 E-AA/HHBA	4401 E-AA/HHBA	5401 ED-AA/HHBA	6401 ED-AA/HHBA	7401 ED-AA/HHBA	7401 E-AA/HHBA	9001 ED-AA/SHBA	13001 ED-S/SEBA	6410 EDW-A/HHBA	6410 EDW-A/ZEDA	5401 E-AA/ZHD	6401 ED-AA/ZHD	7801 ED-AA/ZEDA	10010 ED-S/ZEDA	11010 ED-S/MEDA	15010 ED-S/MEDA	15012 ED-S/TEDA	20012 ED-S/DEDA	30012 ED-S/DEDA
Бытовые электроприборы																												
Радио	50 - 250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пылесос	400 - 1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Фен для волос	450 - 1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Утюг	500 - 1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электроплита	800 - 1800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Тостер	600 - 1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кофеварка	800 - 1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Обогреватель	1000 - 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гриль	1200 - 2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Телевизор	100 - 400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Холодильник	100 - 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Духовка	1000 - 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Морозилка	100 - 400		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электроинструмент																												
Дрель	400 - 800		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перфоратор	600 - 1400		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Точильный станок	300 - 1100		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дисковая пила	750 - 1600		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электрорубанок	400 - 1000		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электролобзик	250 - 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Углошлифовальная машина	650 - 2200			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ножницы для кустарника	350 - 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Другие электроприборы																												
Компрессор	750 - 3000				•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Водяной насос	750 - 3900					•	•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Циркуляционная пила	1800 - 4000					•	•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Установки высокого давления	2000 - 4000					•	•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Тепловой насос	2000 - 4000					•	•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Сварочный аппарат	диаметр электрода (мм)				2.5	4.0	4.0	4.0					2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Аппарат для сварки пластмассы	диаметр трубы (мм)										160	160	225	225	225	225	225	225	225	160	225	225	250	250	250	250	250	250
Газонокосилка	750 - 2500				•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Сенокосилка	750 - 3000				•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
Доильный аппарат	600 - 1200			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•
Кондиционер	1000 - 2000			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Электродвигатели	550 - 5000							•									•	•	•					•	•	•	•	•
Вентиляторы	750 - 1700				•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

SuperSilent

DieRobusten

40012 ED-S/DEDA	60012 ED-S/DEDA	85003 ED-S/DEDA	100003 ED-S/DEDA	130003 ED-S/DEDA	150003 ED-S/DEDA	200003 ED-S/DEDA	2011 E-P/HHBA	2801 E-A/HHBA	4411 E-AA/HHBA	5411 ED-AA/HHBA	7411 ED-AA/HHBA	9000 ED-AA/SEBA	12000 ED-S/SEBA	13000 ED-S/SEBA	14000 ED-S/SEBA	18000 ED-S/SEBA	7810 ED-S/ZEDA	8010 ED-S/MEDA	11010 ED-S/MEDA	15010 ED-S/MEDA	15012 ED-S/TEDA	20010 ED-S/DEDA	30010 ED-S/DEDA	40010 ED-S/DEDA	60010 ED-S/DEDA	85010 ED-S/DEDA	100010 ED-S/DEDA	130010 ED-S/DEDA	150010 ED-S/DEDA	200010 ED-S/DEDA	250010 ED-S/DEDA	4400 ED-A/HHBA	6400 ED-A/HHBA	6400 ED-AA/HHBA
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																				•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																					•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																						•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																							•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																								•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																									•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																										•	•	•
•	•	•	•	•	•	•																											•	•
•	•	•	•	•	•	•																												•
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		2.5	2.5
250	250	250	250	250	250	250		160	225	225	225	225	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	160	160	160
•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•

SilentEconomic

Технические данные	Тип топлива Бензин/Дизель	Ручной-старт / Электро-старт	Мощность 3~ кВА	Мощность 1~ кВА	Масса (кг)	место для размещения (см)	Уровень Iшума дБ(А)
3002 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	3	48	52 x 41	96
4402 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	3,7	97,5	74 x 50	96
5402 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	4,1	3,8	97,5	74 x 50	96
6402 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	6,1	5,2	108	74 x 50	97
7402 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	6,58	5,5	115	74 x 50	97
9002 ED-AA/SHBA	Бензин	Ручной-старт	9	6	138	79 x 55	98
13002 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	13	6	138	79 x 55	98

SuperSilent

Технические данные	Тип топлива Бензин/Дизель	Ручной-старт / Электро-старт	Мощность 3~ кВА	Мощность 1~ кВА	Масса (кг)	место для размещения (см)	Уровень Iшума дБ(А)
2011 E-P/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	1,7	22	56 x 34	93
2801 E-A/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	2,53	55	59,5 x 42	90
4411 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	3,7	140	78 x 55	93
5411 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	4	3,6	140	78 x 56,5	93
7411 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	6,5	5,52	162	82 x 56,5	93
9000 ED-AA/SEBA	Бензин	Электро-старт	9	6	187	88 x 65	89
12000 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	12	6	148	82 x 44	96
13000 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	13	6	150	82 x 44	90
14000 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	13,4	6	148	82 x 44	96
18000 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	18	–	280	113,5 x 66	93
7810 ED-S/ZEDA	Дизель	Электро-старт	6,4	4,5	245	109 x 66	95
8010 ED-S/MEDA	Дизель	Электро-старт	8	4	510	158 x 73,5	85
11010 ED-S/MEDA	Дизель	Электро-старт	11	4	550	138 x 73,5	85
15010 ED-S/MEDA	Дизель	Электро-старт	15	6	520	138 x 73,5	89
15012 ED-S/TEDA	Дизель	Электро-старт	15	6	810	191,5 x 80	89
20010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	20	–	795	191,5 x 80	92
30010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	30	–	870	191,5 x 80	93
40010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	40	–	1320	235 x 95	88
60010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	60	–	778	235 x 95	89
85010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	85	–	1900	300 x 115	91
100010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	100	–	2070	300 x 115	92
130010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	130	–	1550	300 x 115	88
150010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	150	–	2950	360 x 140	98
200010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	200	–	2950	360 x 140	98
250010 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	250	–	2950	360 x 140	98

DieProfessionellen

Технические данные	Тип топлива Бензин/Дизель	Ручной-старт / Электро-старт	Мощность 3~ кВА	Мощность 1~ кВА	Масса (кг)	место для размещения (см)	Уровень Iшума дБ(А)
2801 E-A/MHBA	Бензин	Ручной-старт	–	2,5	48	57 x 44	96
3001 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	3	48	52 x 41	96
4401 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	3,7	97,5	74 x 50	96
5401 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	4,1	3,8	97,5	74 x 50	96
6401 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	6,1	5,2	108	74 x 50	97
7401 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	6,58	5,5	115	74 x 50	97
7401 E-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	–	6,4	115	74 x 50	97
9001 ED-AA/SHBA	Бензин	Ручной-старт	9	6	138	79 x 55	98
13001 ED-S/SEBA	Бензин	Электро-старт	13	6	138	79 x 55	98
6410 EDW-A/HHBA	Бензин	Ручной-старт	5,9	5	102	74 x 50	98
6410 EDW-A/ZEDA	Дизель	Электро-старт	5,9	5	117	74 x 50	100
5401 E-AA/ZHD	Дизель	Ручной-старт	–	5	119	79 x 55	100
6401 ED-AA/ZHD	Дизель	Ручной-старт	5,1	4	119	74 x 50	100
7801 ED-AA/ZEDA	Дизель	Электро-старт	6,4	4,5	132	74 x 50	100
10010 ED-S/ZEDA	Дизель	Электро-старт	10	6	220	90 x 64,5	106
11010 ED-S/MEDA	Дизель	Электро-старт	11	4	510	138 x 73,5	92
15010 ED-S/MEDA	Дизель	Электро-старт	15	6	520	138 x 73,5	93
15012 ED-S/TEDA	Дизель	Электро-старт	15	6	555	160 x 73,5	93
20012 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	20	–	570	160 x 73,5	93
30012 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	30	–	632	160 x 73,5	94
40012 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	40	–	700	160 x 73,5	95
60012 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	60	–	778	178 x 73,5	97
85003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	85	–	1210	200 x 100	96
100003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	100	–	1300	200 x 100	99
130003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	125	–	1550	230 x 110	100
150003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	150	–	1550	250 x 120	102
200003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	200	–	1550	255 x 120	98
250003 ED-S/DEDA	Дизель	Электро-старт	250	–	1550	267 x 120	99

DieRobusten

Технические данные	Тип топлива Бензин/Дизель	Ручной-старт / Электро-старт	Мощность 3~ кВА	Мощность 1~ кВА	Масса (кг)	место для размещения (см)	Уровень Iшума дБ(А)
4400 ED-A/HHBA	Бензин	Ручной-старт	4,1	3,8	77	74 x 50	98
6400 ED-A/HHBA	Бензин	Ручной-старт	5,9	5	97	74 x 50	98
6400 ED-AA/HHBA	Бензин	Ручной-старт	5,9	5	97	74 x 50	98

GEKO. Бренд завода Бренд завода Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Завод Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH производит на трех заводах компоненты для отрасли электромашиностроения, генераторы и электростанции. Компания Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH была основана в 1961 году. В том же году началось производство компонентов для электротехнической промышленности методом штампования и литья под давлением. Через короткое время после этого было запущено производство целой серии двигателей стандарта IEC и разработка комплексных решений для отрасли электромашиностроения.

От проектирования до изготовления почти 300 сотрудников делали качественную работу, получившую признание во всем мире. Всё из одних рук. Самые современные технологии производства, хранения и коммуникации позволяют быстро поставляют любые детали. Все вращается вокруг темы выработки энергии. Область, в которой мы специализируемся уже много лет, и собранный нами огромный опыт – в распоряжении наших клиентов.

Ввиду такого опыта клиенты со всего мира обращаются за консультациями к специалистам GEKO в сфере генераторостроения. Будь то специальные изделия или сложные военные системы. Высокие требования, предъявляемые в этой сфере, разносторонние решения, разрабатываемые инженерами и техническими специалистами GEKO, находят свое отражение в модернизации серийного оборудования.
Опыт и знания, конструктивные идеи и прикладные исследования находят свое выражение в ассортименте нашей продукции, соответствующем самому высокому уровню и предлагающем надежные решения на каждый день.

GEKO
Silent
12000
12000

GEKO
A brand of

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Postfach 9
D – 75046 Gemmingen
Тел.: 07267 8060
Факс: 07267 806100
www.metallwarenfabrik.com
verkauf@metallwarenfabrik.com

Издание 04/2014. Технические данные действительны на момент передачи в печать. Возможны отклонения и изменения в зависимости от типа оборудования ввиду его технической модернизации. Мы не несем ответственности за опечатки.
Артикул: 980232

Технические данные основаны на средних значениях и могут отличаться в пределах ±10 %. Иллюстрации не имеют обязательной силы. Мы не несем ответственности за опечатки.